
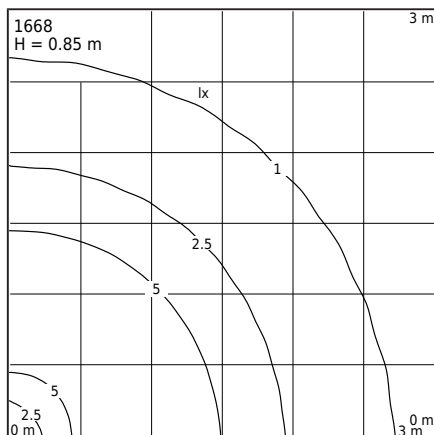


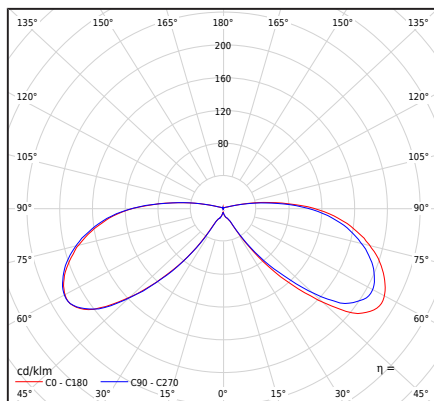

## Tipo de luminária

|                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo fotométrico            | Luz simetricamente rotacional sombreada de cima.                                                                                       |
| Características da luminária | Um luminária tipo balizador com uma estrutura estável e durável<br>Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos |

## Informação geral

|                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiais               | Madeira - pinho escandinavo pintado e aço galvanizado por imersão a quente. Madeira - pinho escandinavo pintado, aço galvanizado a quente e pintado a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone. |
| Método de montagem      | Montagem do luminária: 3 furos Ø9mm de diâmetro Ø65mm a cada 120°<br>De acordo com as instruções de montagem anexas<br>Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente                                        |
| Terminal                | Terminais de conexão: máx. 4x4mm <sup>2</sup><br>Possibilidade de conectar a luminária em loops máx. 4x2,5mm <sup>2</sup><br>Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de Ø12,5mm                                   |
| Tipo de fonte de luz    | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional.                                            |
| Dimensões da caixa [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm                                                                                                                                                                                             |

## Dados técnicos

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Driver                                         | Sim          |
| Durabilidade do driver                         | 100000h      |
| Potência da fonte de luz                       | 8,5W         |
| Potência do luminário                          | 10W          |
| Fluxo luminoso da lâmpada                      | 137lm        |
| Fluxo luminoso do luminária                    | 173lm        |
| Eficiência do luminária                        | 17,3lm/W     |
| Temperatura de cor                             | 4000K        |
| Consistência de cor (Ellipse de McAdam)        | SDCM3        |
| Índice de renderização de cores CRI            | 80           |
| L70B50 [wg LM-80]                              | 50 000h      |
| Luminária Power Factor                         | PF 0,95      |
| Temperatura classificada Ta                    | +25°C        |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | Ta max=+65°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:

- Na classe de segurança para KL I
- Para a cor LED 2700K [1/1]
- Para um valor diferente do fluxo luminoso
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente do ajuste (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

## Acessórios vendido separadamente

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 3086GA0009 | Adaptador de montagem               |
| 3080GA0009 | Adaptador de montagem               |
| 206GA0010  | Âncora de solo                      |
| 206GA0S10  | Adaptador para fundação de concreto |
| 205ZX0010  | Âncora de concretagem               |

## Peças de reposição

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| ZS1668zx0009 | Conjunto de serviço. |
|--------------|----------------------|

## Arquivos para download

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Modelos 3D e desenhos     | BIM ArchiCAD              |



## Índices

| Índice | Cor                               | RAL  |
|--------|-----------------------------------|------|
| 1668GA | GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE | -    |
| 1668BL | PRETO                             | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.