
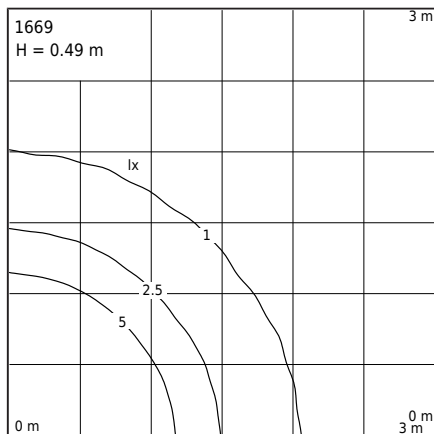


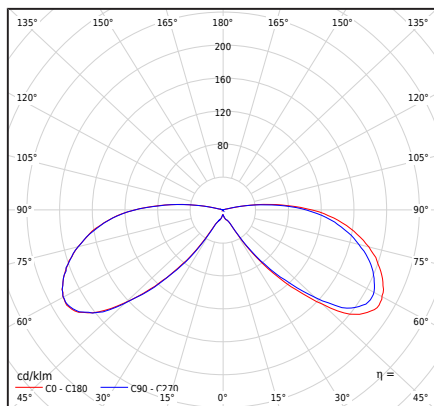

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper: Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.

Merkmale der Leuchte: Eine Pollerleuchte mit einer stabilen und langlebigen Struktur. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Holz - skandinavisch bemalte Kiefer und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavisch gestrichenes Kiefernholz, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9\text{mm}$, auf dem Durchmesser von $\varnothing 65\text{mm}$ jede 120° Gemäß der beiliegenden Montageanleitung Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max $2 \times 4\text{mm}^2$ Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in Schleifen max $2 \times 4\text{mm}^2$ Rundes, isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von $\varnothing 12,5\text{mm}$
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,82kg / 5,6kg
Boxabmessungen [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,7W
Leuchtenleistung	8,3W
Lampenlichtstrom	1059lm
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	50 000h
L90B10 [wg LM-80]	38 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	Ta max = +65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:

- In der Schutzklasse für KL I
- Für die LED-Farbe 2700K [I/I]
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe der Fassung (nach der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Höhe der Leuchte

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom: 8A / 10µs

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS1669.02zx0009: Service-Set.



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	Handbuch
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1669.02GA	FEUERVERZINKUNG	-
1669.02SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.