
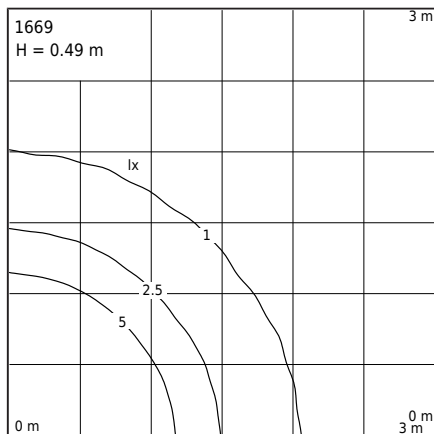
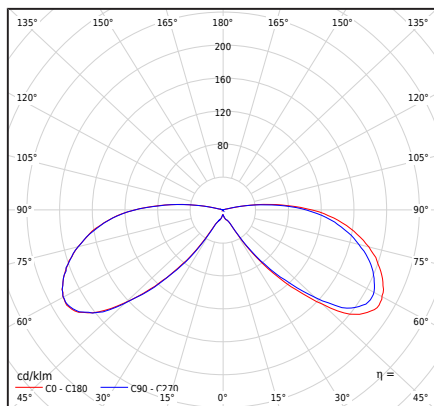


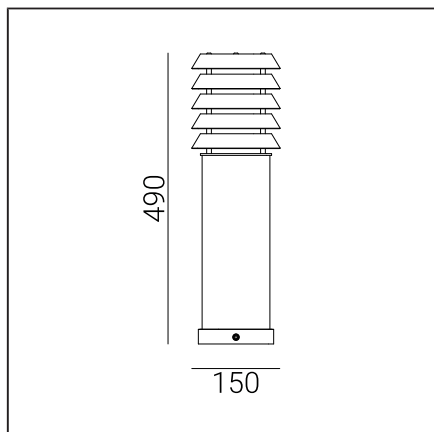

## Valaisintyyppi

|                         |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotometrinen runko      | Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.                                                                             |
| Valaisimen ominaisuudet | Pollarivalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne. Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen |

## Yleistä tietoa

|                                           |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaalit                               | Puu - skandinaavinen maalattu mänty ja kuumasinkitty teräs. Wood - skandinaavinen maalattu mänty, kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa                               | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm, Ø65mm halkaisijalla joka 120°<br>Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen                                   |
| Pääte                                     | Liitäntänavat: max 2x4mm <sup>2</sup><br>Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin max 2x4mm <sup>2</sup><br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on Ø12,5mm                      |
| Valonlähteen tyyppi                       | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.                                                   |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 4,82kg / 5,6kg                                                                                                                                                                                |
| Laatikon mitat [cm]                       | 20cm x 20cm x 55cm                                                                                                                                                                            |

## Tekniset tiedot

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| LED-moduuli                             | Kyllä                              |
| Ajuri                                   | Kyllä                              |
| Kuljettajan kestävyys                   | 50000h                             |
| Ulkoinen ohjaus                         | Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä                 | 6,7W                               |
| Valaisimen wattimäärä                   | 8,3W                               |
| Lampun valovirta                        | 1059lm                             |
| Väriämpötila                            | 3000K                              |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3                              |
| Värintoistoindeksi CRI                  | 80                                 |
| L80B20 [wg LM-80]                       | 50 000h                            |
| L90B10 [wg LM-80]                       | 38 000h                            |
| Power Factor valaisin                   | PF 0,90                            |
| THD-tekijä                              | 20%                                |
| Ta Nimellislämpötila                    | +25°C                              |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | Ta max = +65°C                     |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana:

- Turvaluokassa KL I
- LED-värielle 2700K [I/I]
- Erilaista valovirta-arvoa varten
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisenä valaisinrunko (RAL-värikartan mukaan)
- Erilaisella valaisimen korkeudella

Myyntiehtot ja lisätiedot saat ottamalla yhteyttä Norlysin myyntiosastoon

|              |           |
|--------------|-----------|
| Ryntäysvirta | 8A / 10µs |
|--------------|-----------|

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Asennusadapteri             |
| 3080GA0009 | Asennusadapteri             |
| 206GA0010  | Maakiinnike                 |
| 206GA0S10  | Adapteri betoniperustukseen |
| 205ZX0010  | Ankkuri betonointiin        |

## Varaosat

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ZS1669.02zx0009 | Huoltosarja. |
|-----------------|--------------|



## Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

3D-mallit ja piirustukset

Manuaali

BIM ArchiCAD

## Indeksit

| Indeksi   | Väri          | RAL  |
|-----------|---------------|------|
| 1669.02GA | KUUMASINKITYS | -    |
| 1669.02BL | MUSTA         | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.