
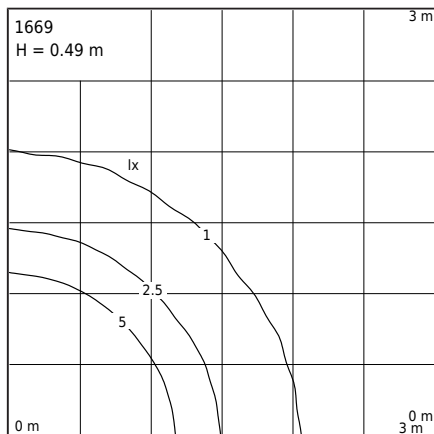
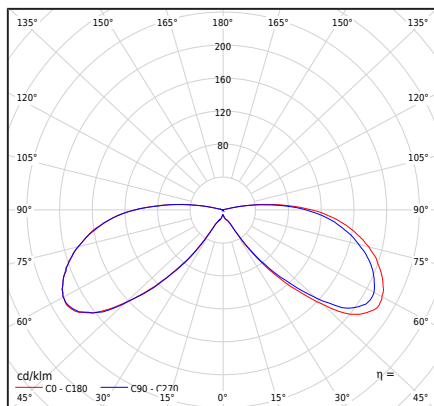


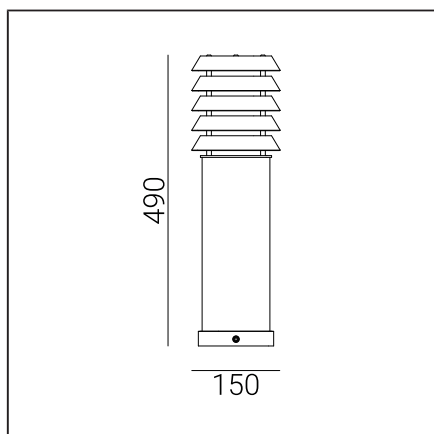

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra.
Karakteristikkene til armaturet	En pullert lysarmatur med en stabil og holdbar struktur. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Furu - galvanisert stål Furu - galvanisert stål og lakkert PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull $\varnothing 9\text{mm}$, på diameteren $\varnothing 65\text{mm}$ med 120° mellomrom. I henhold til vedlagt monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks $2 \times 4\text{mm}^2$. Mulighet for å koble armaturen i løkker maks $2 \times 4\text{mm}^2$. Rund isolert kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	4,82kg / 5,6kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,3W
Modul lumen	1059lm
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	50 000h
L90B10 [wg LM-80]	38 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- I sikkerhetsklasse for KL I
- For LED-fargen 2700K [I/I]
- For en annen verdi av lysstrømmen
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen høyde på armaturen

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	8A / 10 μ s
----------------	-----------------

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament
205ZX0010	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1669.02zx0009	Service kit.
-----------------	--------------



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller og tegninger	Manual
BIM ArchiCAD	