
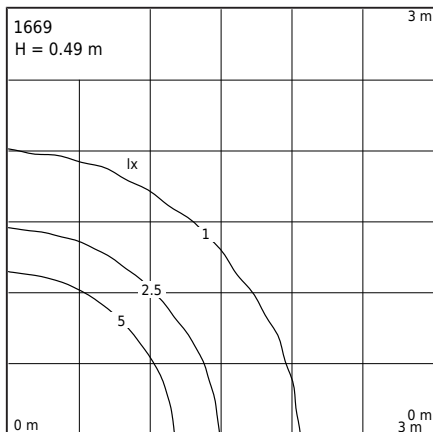
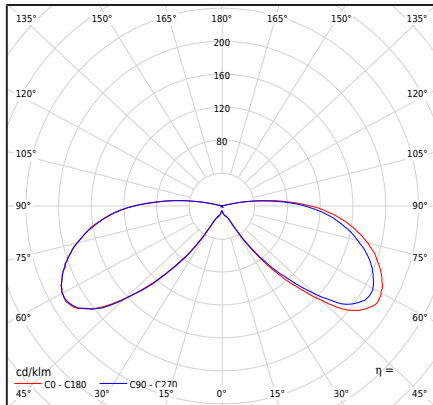


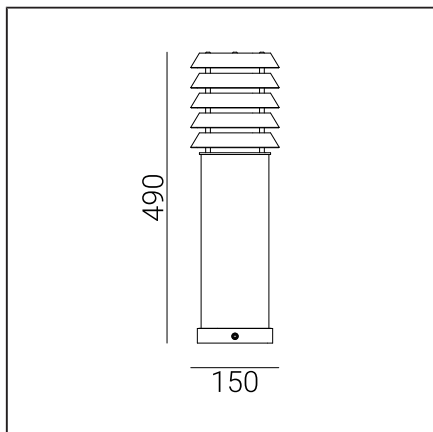

## Valgusti tüüp

|                     |                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotomeetriline keha | Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.                                                             |
| Valgusti omadused   | Tugev ja vastupidav pollari valgusti. Privaatalade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. |

## Üldine teave

|                            |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materjalid                 | Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd ja kuumtsinkimist teras. Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend. |
| Paigaldusmeetod            | Valgusti paigaldus: 3 auku Ø9mm, Ø65mm diameetril, 120° vahedega. Vastavalt lisatud paigaldusjuhiste. Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta.                                                                  |
| Terminal                   | Ühendusterminalid: max 2x4mm², võimalus ühenduda valgustiga silmusena max 2x4mm². Kaabel ümara ümbrise, mille maksimaalne diameeter on Ø12.5mm.                                                             |
| Valgusallika tüüp          | LED-moodul, elektrooniline toiteallikas. Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.                                                         |
| Valgusti kaal neto / bruto | 4,82kg / 5,6kg                                                                                                                                                                                              |
| Kasti mõõtmed [cm]         | 21cm x 21,5cm x 57cm                                                                                                                                                                                        |

## Tehnilised andmed

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| LED-moodul                     | Jah                              |
| Juht                           | Jah                              |
| Juhi vastupidavus              | 50000h                           |
| Väline juhtimine               | Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend) |
| Valgusti võimsus               | 8,5W                             |
| Valgusti valgusvoog            | 146lm                            |
| Valgusti tõhusus               | 17,2lm/W                         |
| ULOR                           | 10%                              |
| Värvitemperatuur               | 3000K                            |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3                            |
| Värviedastusindeks CRI         | 80                               |
| L70B50 [wg LM-80]              | 50 000h                          |
| Power Factor valgusti          | PF 0,90                          |
| THD tegur                      | 20%                              |
| Ta hinnatud temperatuur        | +25°C, kuni +50°C soovi korral   |
| Ümbritseva õhu temperatuur     | TA MAX=+65°C                     |

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- KL I ohutusversioonis
- LED-i värv 2700K [I/I]
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- versioonina koos ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave kokkuleppel Norlysi müügiesakonnaga.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Sissevoolu vool | 8A / 10µs |
| BUG hindamine   | B0-U2-G1  |

## Tarvikud müüakse eraldi

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 3086GA0009 | Paigaldusadapter           |
| 206GA0S10  | Adapter betoonvundamendile |
| 205ZX0010  | Ankur betoneerimiseks      |
| 206GA0010  | Maapindankur               |
| 3080GA0009 | Paigaldusadapter           |

## Varuosad

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| ZS1669zx0009 | Teeninduse komplekt. |
|--------------|----------------------|



## Failid allalaadimiseks

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| 3D mudelid ja joonised     | Käsiraamat                 |
| BIM ArchiCAD               |                            |

## Indeksid

| Indeks | Värv           | RAL  |
|--------|----------------|------|
| 1669GA | KUUMTSINKIMINE | -    |
| 1669BL | MUST           | 9005 |