
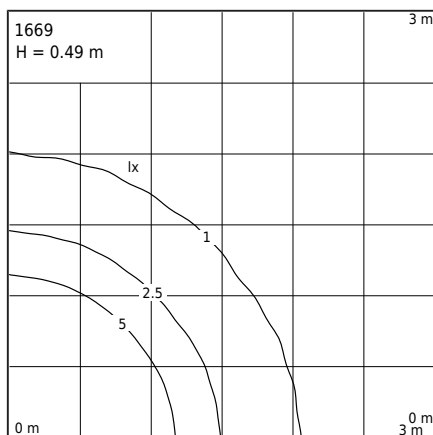
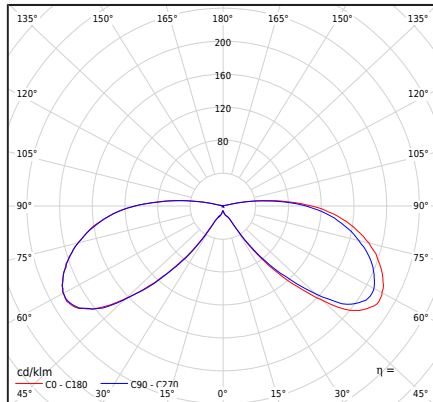


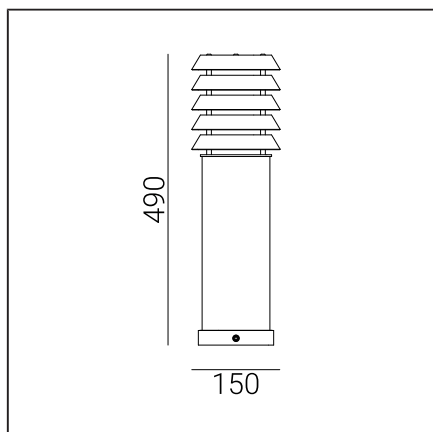

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica rotacionalmente sombreada desde arriba.
Características de la luminaria	Un bolaro robusto y duradero. Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Madera - pino escandinavo pintado y acero galvanizado en caliente. Madera - pino escandinavo pintado, acero galvanizado en caliente y pintado en polvo Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros de $\varnothing$ 9mm, en un diámetro de $\varnothing$ 65mm, espaciados 120° entre sí. Según las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 2x4mm ² , posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 2x4mm ² . Cable en funda redonda con un diámetro máximo de $\varnothing$ 12.5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,82kg / 5,6kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Datos técnicos

Módulo LED	Sí
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso del luminario	146lm
Eficiencia de la luminaria	17,2lm/W
ULOR	10%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C, hasta +50°C bajo pedido
Temperatura ambiente máxima	TA MAX=+65°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética /

Opcionalmente, el accesorio también está disponible:

- en una versión de seguridad para KL I
- para LED color 2700K [I/I]
- para un valor de flujo luminoso diferente
- en una versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de accesorio diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de accesorio diferente

Condiciones de venta y otra información, previa acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	8A / 10μs
Calificación BUG	B0-U2-G1

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
3080GA0009	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

ZS1669zx0009	Conjunto de servicio.
--------------	-----------------------



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Modelos 3D y dibujos	Manual
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1669GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1669BL	NEGRO	9005