
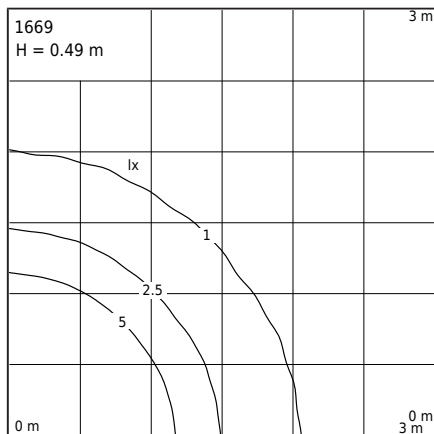


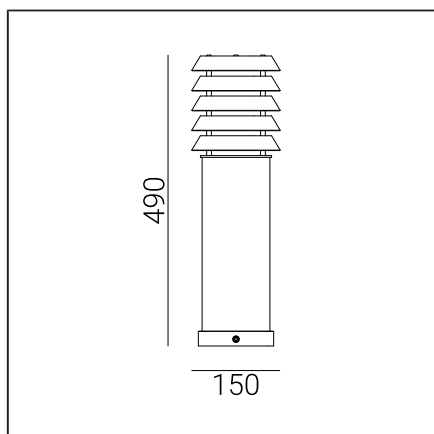

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière symétrique rotative occultée par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire borne robuste et durable. Pour éclairer les espaces privés et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Bois - pin scandinave traité et peint, acier galvanisé à chaud. Bois - pin scandinave traité et peint, acier galvanisé à chaud et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous $\varnothing 9\text{mm}$, sur un diamètre $\varnothing 65\text{mm}$, espacés de 120° . Conformément aux instructions d'installation jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max $2 \times 4\text{mm}^2$, possibilité de connexion en boucle du luminaire max $2 \times 4\text{mm}^2$. Câble avec gaine ronde de diamètre maximal $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	4,82kg / 5,6kg
Dimensions du carton [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance raccordée de la source lumineuse	6,7W
Puissance raccordée du luminaire	8,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1059lm
Flux lumineux du luminaire	146lm
Efficacité lumineuse du luminaire	17,2lm/W
ULOR	10%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	> 50 000h
L90B10 [wg LM-80]	> 38 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	TA MAX=+65°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

En option, le luminaire est également disponible :

- en version de sécurité pour KL I
- pour LED couleur 2700K [I/I]
- pour une valeur de flux lumineux différente
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL)
- pour une hauteur de luminaire différente

Conditions de vente et autres informations, en accord avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	8A / 10μs
Évaluation BUG	B0-U2-G1



Accessoires Vendu séparément

3086GA0009 🔗	Adaptateur de montage
205ZX0010 🔗	Ancre à bétonner
3080GA0009 🔗	Adaptateur de montage
206GA0010 🔗	Ancrage au sol
206GA0S10 🔗	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS1669zx0009	Kit de service
--------------	----------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Fichiers et dessins 3D	Manuel
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1669GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1669SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.