
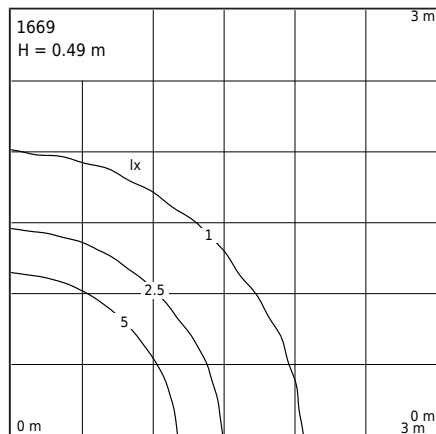
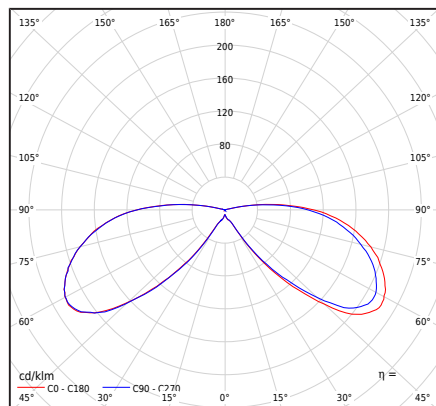
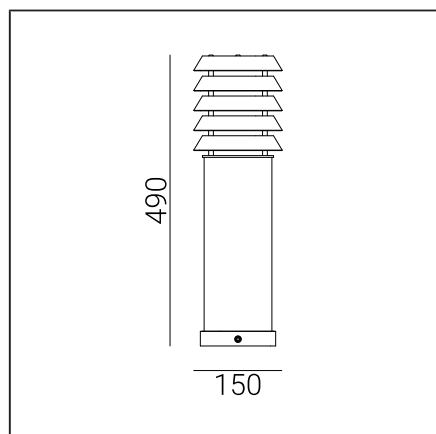


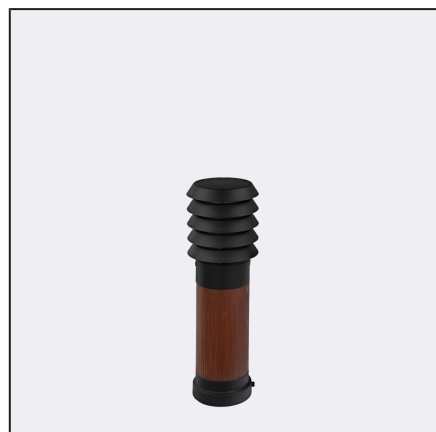

## Tipo di apparecchio di illuminazione

|                                                   |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo fotometrico                                 | Luce simmetricamente rotazionale ombreggiata dall'alto.                                                   |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Una robusta e durevole lampada a colonna.<br>Per illuminare aree private e altri concetti architettonici. |

## Informazioni generali

|                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali                      | Legno - pino verniciato scandinavo e acciaio zincato a caldo. Legno - pino scandinavo verniciato, acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone. |
| Metodo di montaggio            | Montaggio apparecchio: 3 fori Ø9mm, su un diametro Ø65mm, distanziati di 120° l'uno dall'altro.<br>Come da istruzioni di installazione allegate.<br>Altri accessori devono essere acquistati separatamente.             |
| Terminale                      | Terminali di connessione: max 2x4mm², possibilità di connettere l'apparecchio in un loop max 2x4mm².<br>Cavo con guaina tonda di diametro massimo Ø12,5mm.                                                              |
| Tipo di sorgente luminosa      | Modulo LED, alimentatore elettronico<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.                                              |
| Peso apparecchio netto / lordo | 4,82kg / 5,6kg                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni della scatola [cm]  | 21cm x 21,5cm x 57cm                                                                                                                                                                                                    |

## Dati tecnici

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Modulo LED                                   | Sì                                |
| Driver                                       | Sì                                |
| Durata del driver                            | 50000h                            |
| Controllo esterno                            | Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa              | 6,7W                              |
| Potenza del lume.                            | 8,5W                              |
| Flusso luminoso della lampada                | 1059lm                            |
| Flusso luminoso del luminare                 | 146lm                             |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 17,2lm/W                          |
| ULOR                                         | 10%                               |
| Temperatura di colore                        | 3000K                             |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam)   | SDCM3                             |
| Indice di resa cromatica CRI                 | 80                                |
| L80B20 [wg LM-80]                            | > 50 000h                         |
| L90B10 [wg LM-80]                            | > 38 000h                         |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor    | PF 0,90                           |
| Fattore THD                                  | 20%                               |
| Temperatura Ta nominale                      | +25°C                             |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente    | TA MAX=+65°C                      |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Corrente di spunto | 8A / 10µs |
| Valutazione BUG    | B0-U2-G1  |

## Accessori venduto separatamente

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 3086GA0009 | Adattatore di montaggio                   |
| 205ZX0010  | Ancora per cementare                      |
| 3080GA0009 | Adattatore di montaggio                   |
| 206GA0010  | Ancoraggio al suolo                       |
| 206GA0S10  | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |

## Parti di ricambio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| ZS1669zx0009 | Servizio impostato. |
|--------------|---------------------|



## File da scaricare

File fotometrici LDT

File IES fotometrici

Modelli 3D e disegni

Manuale

BIM ArchiCAD

## Indici

| Indice | Colore            | RAL  |
|--------|-------------------|------|
| 1669BL | NERO              | 9005 |
| 1669GA | ZINCATURA A CALDO | -    |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.