
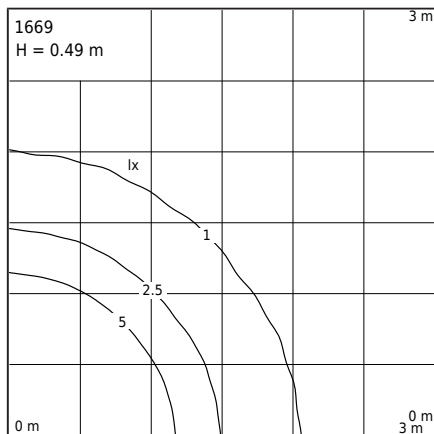


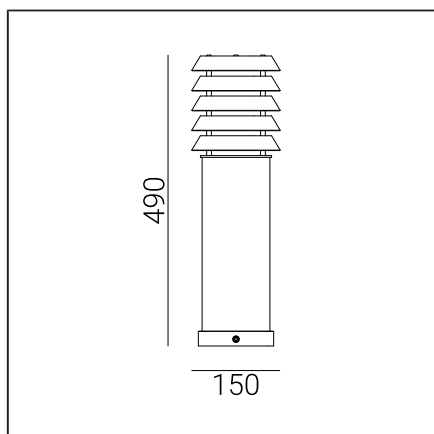

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra.
Karakteristikkene til armaturet	En solid og holdbar pullertarmatur. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Furu - galvanisert stål Furu - galvanisert stål og lakkert PMMA, opal Silikonpakning
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm, på en ø65mm diameter, plassert med 120° mellomrom. Som per vedlagte installasjonsinstruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm ² , mulighet for tilkobling av armaturen i en sløyfe maks 2x4mm ² . Kabel i en rund jakke med en maksimal diameter på ø12,5 mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	4,82kg / 5,6kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1059lm
Lumen ut	146lm
Armatur Lumen/Watt	17,2lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	> 50 000h
L90B10 [wg LM-80]	> 38 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Eventuelt er armaturen også tilgjengelig:

- i en sikkerhetsversjon for KL I
 - for LED-farge 2700K [I/I]
 - for en annen lysfluksverdi
 - i en versjon med overspenningsvern (SPD)
 - for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
 - for en annen armaturhøyde
- Salgsvilkår og annen informasjon, etter avtale med Norlys salgavdeling.

Inrush current	8A / 10μs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament
205ZX0010	Anker for innstøping



Reservedeler

ZS1669zx0009

Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

3D-modeller og tegninger

Manual

BIM ArchiCAD