
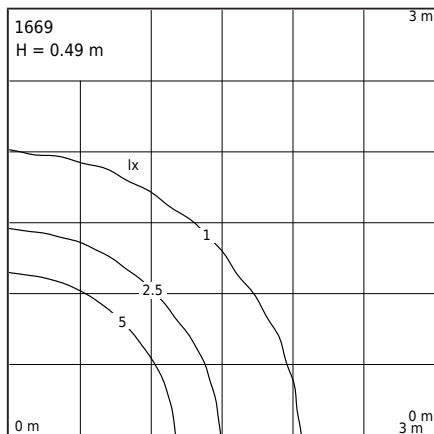
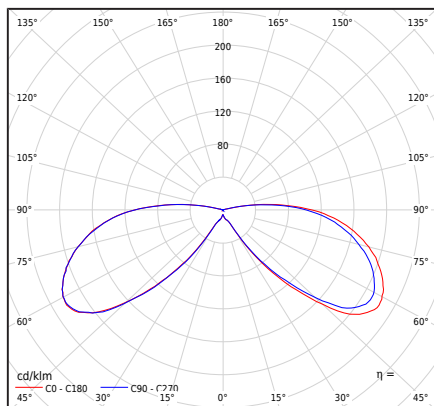


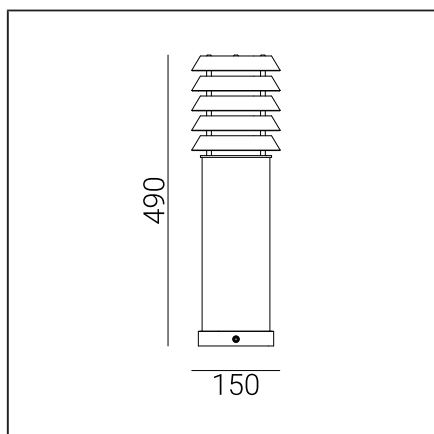

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Roterande symmetriskt lys som är täckt ovanifrån.
Armaturens egenskaper	En robust och hållbar pollarljuskälla. För att belysa privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Furu - galvaniserad stål Furu - galvaniserad stål och lackerad PMMA, opal Silikonlätning
Monteringsmetod	Fäste för armatur: 3 hål $\varnothing 9\text{mm}$, på en $\varnothing 65\text{mm}$ diameter, med 120° avstånd. Enligt bifogade installationsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max $2 \times 4\text{mm}^2$. möjlighet att ansluta armaturen i en loop max $2 \times 4\text{mm}^2$. Kabel i ett runt hölje med en maximal diameter på $\varnothing 12.5\text{mm}$.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	4,82kg / 5,6kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Kölsö ellerörzäs	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1059lm
Lumen ut	146lm
Armaturens effekt	17,2lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Som tillval finns armaturen också:

- i en säkerhetsversion för KL I
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för ett annat ljusflödesvärde
- i en version med en överspänningsskyddsanordning (SPD)
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för en annan armaturhöjd.

Försäljningsvillkor och annan information, enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	8A / 10μs
BUG-bedömning	B0-U2-G1

Tillbehör

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament
205ZX0010	Ankare för ingjutning



Reservdelar

ZS1669zx0009

Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

3D-modeller och ritningar

Manualer

BIM ArchiCAD