
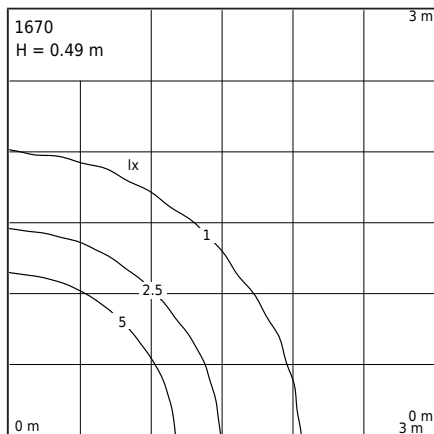
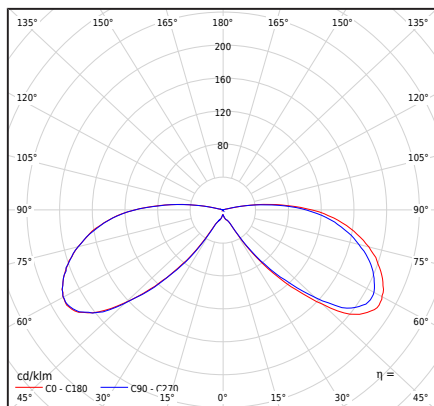


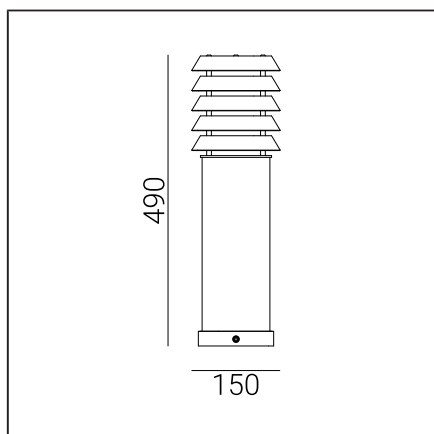

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.

Merkmale der Leuchte Eine Pollerleuchte mit einer stabilen und langlebigen Struktur Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien Holz - skandinavisch bemalte Kiefer und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavisch gestrichenes Kiefernholz, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.

Montagemethode Montage der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9\text{mm}$ Durchmesser $\varnothing 65\text{mm}$ alle 120° Gemäß den beigefügten Montageanweisungen Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden

Terminal Anschluss terminals: max $2 \times 4\text{mm}^2$ Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen max $2 \times 4\text{mm}^2$ anzuschließen Runder Reifen mit einem maximalen Durchmesser von $\varnothing 12,5\text{mm}$

Art der Lichtquelle LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.

Boxabmessungen [cm] 21cm x 21,5cm x 57cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,7W
Leuchtenleistung	8,5W
Lampenlichtstrom	1121lm
Lichtstrom der Leuchte	151lm
Effizienz der Leuchte	17,8lm/W
ULOR	10%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:

- In der Schutzklasse für KL I
 - Für die LED-Farbe 2700K [I/I]
 - Für einen anderen Wert des Lichtstroms
 - Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
 - Für eine andere Farbe der Fassung (nach der RAL-Farbpalette)
 - Für eine andere Höhe der Leuchte
- Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung von Norlys

BUG-Bewertung B0-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS1670zx0009 Service-Set.



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

3D-Modelle und Zeichnungen

BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

1670GA

FEUERVERZINKUNG

-

1670SV

SCHWARZ

9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.