
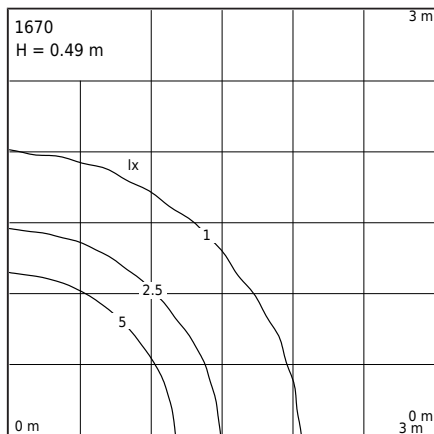
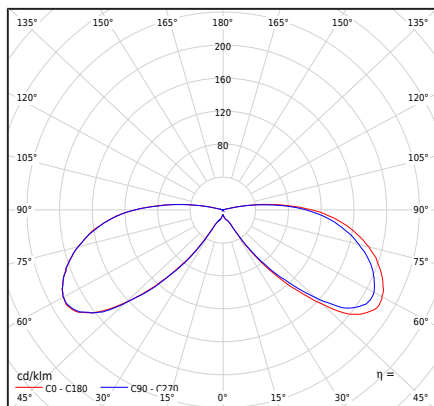


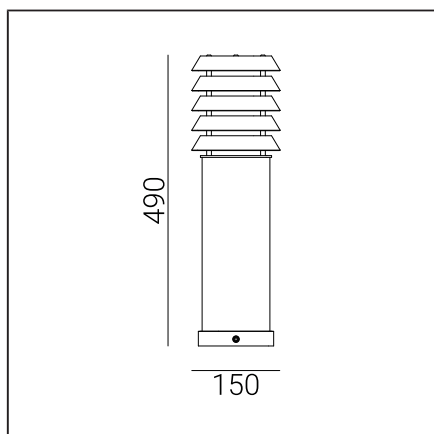

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav struktuur Eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd ja kuumtsinkimist teras. Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 ava Ø9mm läbimõõduga Ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühenduse klemmid: max 2x4mm ² Võimalus ühendada valgusti ahelatena max 2x4mm ² Ümara profiiliga rehvi maksimaalse läbimõõduga Ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1121lm
Valgusti valgusvoog	151lm
Valgusti tõhusus	17,8lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- Ohutusklassis KL I
- LED-värviga 2700K [1/1]
- Teise valgusvoo väärtusega
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teise korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teise valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave peale Norlys müügi osakonnaga ühendust võtmist

BUG hindamine	B0-U2-G1
---------------	----------

Tarvikud

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS1670zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	BIM ArchiCAD



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1670GA	KUUMTSINKIMINE	-
1670BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.