
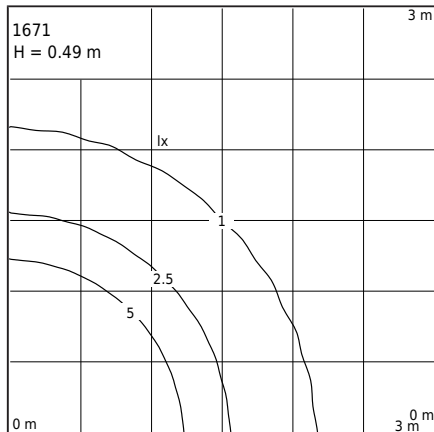
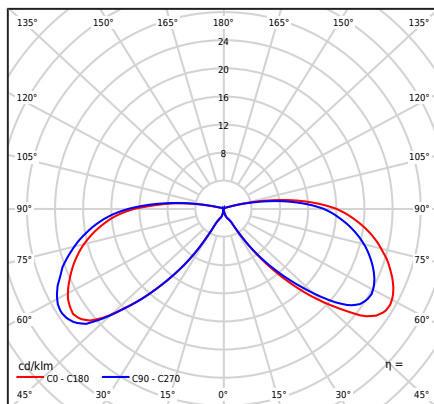


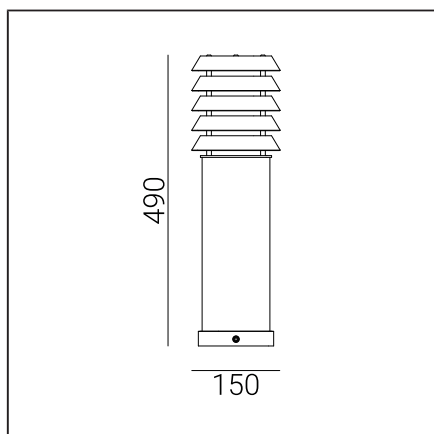

Type af armatur

Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

General information

Materialer	Træ - skandinavisk malet fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Wood - skandinavisk malet fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing$ 9mm, på en diameter på $\varnothing$ 65mm for hver 120° Ifølge den vedlagte monteringsvejledning Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maksimalt 4x4mm ² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker maksimalt 4x2,5mm ² Rund isoleret kabel med en maksimal diameter på $\varnothing$ 12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Teknische data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	8,5W
Armaturs wattforbrug	10W
Lampe lysstrøm	1294lm
Luminares lysstrøm	169lm
Effektivitet af armaturet	16,9lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	50 000h
L90B10 [wg LM-80]	38 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- Sikkerhedsklasse for KLI
- For LED-farve 2700K [I/I]
- For en anden værdi af lysstrømmen
- Version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- For en anden farve af beslaget (i henhold til RAL farvepaletten)
- For en anden højde af armaturet

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B10A:20, B16A:30, C10A:31, C16A:51

Tilbehør sælges separat

3086GA0009 	Monteringsadapter
3080GA0009 	Monteringsadapter
206GA0010 	Jordanker
206GA0S10 	Adapter til betonfundament
205ZX0010 	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS1671zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------



Filer til download

Fotometriske LDT-filer

Fotometriske IES filer

3D-modeller og tegninger

BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1671BL	SORT	9005
1671GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.