
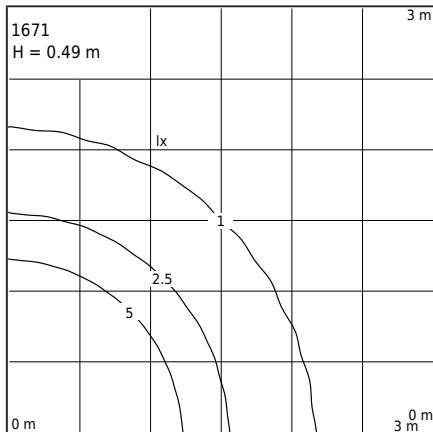
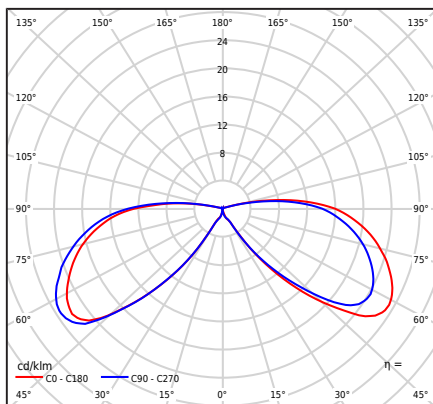
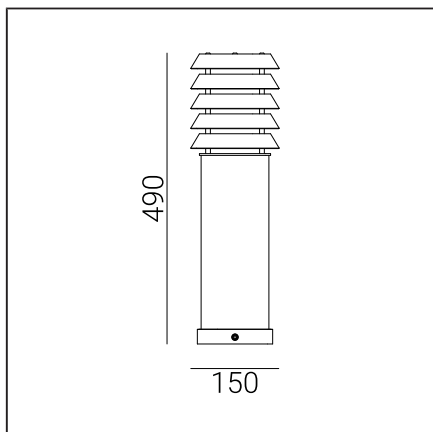


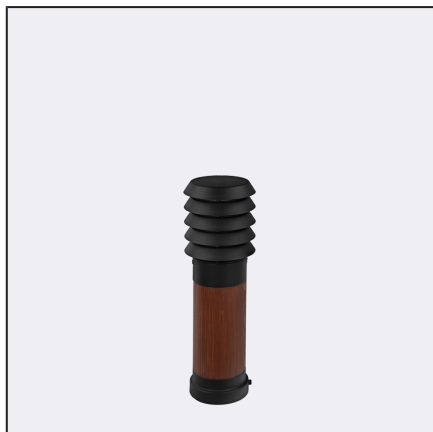

Typ svetidla

Fotometrické teleso

Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.

Charakteristiky svetidla

Stĺpové osvetlenie so stabilnou a odolnou konštrukciou
Pre osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály

Drevo - škandinávsky natretá borovica a za tepla galvanizovaná oceľ.
Drevo - škandinávsky maľovaná borovica, žiarovo pozinkovaná a práškovou farbou maľovaná oceľ. Sošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.

Metóda montáže

Montáž svetidla: 3 otvory Ø9mm, na priemeru Ø65mm každých 120°
Podľa priložených pokynov na montáž
Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne

Terminál

Pripojovacie svorky: max 4x4mm²
Možnosť prepojiť svetidlo v slučkách max 4x2,5mm²
Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom Ø12,5mm

Typ svetelného zdroja

LED modul, elektronický napájací zdroj
Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.

Rozmery krabice [cm]

20cm x 20cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly

Áno

Ovládač

Áno

Odolnosť ovládača

100000h

Výkon svetelného zdroja

8,5W

Príkon svetidla

10W

Svetelný tok lampy

1294lm

Svetelný tok svetidla

169lm

Účinnosť svetidla

16,9lm/W

Teplota farby

3000K

Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)

SDCM3

Index podania farieb CRI

80

L80B20 [wg LM-80]

50 000h

L90B10 [wg LM-80]

38 000h

Svetidlo Power Factor

PF 0,95

Ta Nominálna teplota

+25°C

Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)

Ta max=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / EPREL

Voliteľne je svetidlo dostupné aj:

- V bezpečnostnej triede pre KL I
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu osadenia (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku svetidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s predajným oddelením Norlys

Maximálny počet svetidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Príslušenstvo

predáva sa samostatne

3086GA0009

Adaptér na montáž

3080GA0009

Adaptér na montáž

206GA0010

Zemná kotva

206GA0S10

Adaptér na betónový základ

205ZX0010

Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS1671zx0009

Súbor služieb.



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory

Fotometrické IES súbory

3D modely a výkresy

BIM ArchiCAD

Indexy

Register

Farba

RAL

1671BL

ČIERNA

9005

1671GA

ŽIAROVÉ ZINKOVANIE

-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.