
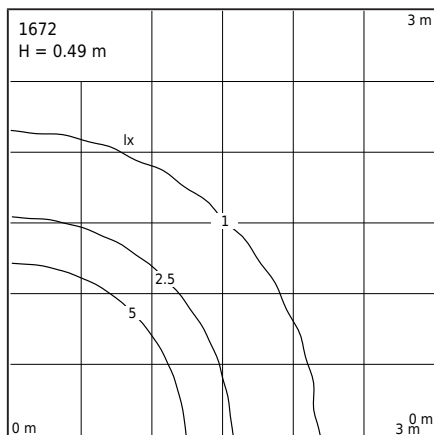
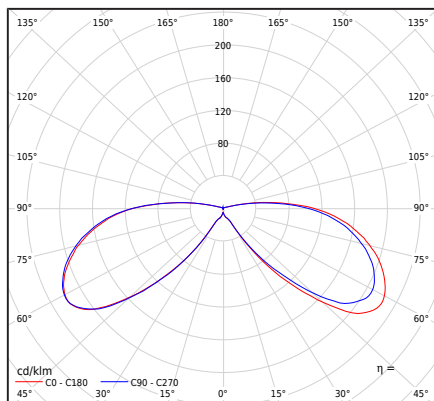


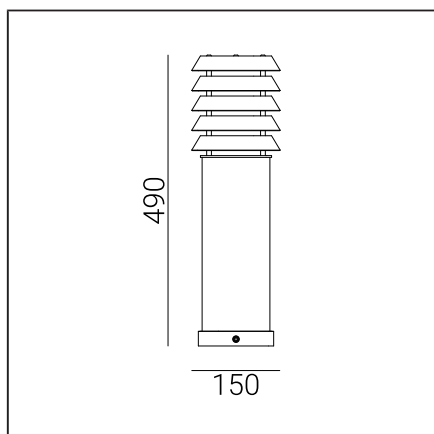

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav struktuur Eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd ja kuumtsinkimist teras. Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku $\varnothing 9\text{mm}$, läbimõõduga $\varnothing 65\text{mm}$ iga 120° tagant Vastavalt lisatud kokkupaneku juhiste Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt $4 \times 4\text{mm}^2$ Võimalus ühendada valgusti ahelas maksimaalselt $4 \times 2,5\text{mm}^2$ Ümmargune isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga $\varnothing 12,5\text{mm}$
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	8,5W
Valgusti võimsus	10W
Lambi valgusvoog	1371lm
Valgusti valgusvoog	173lm
Valgusti tõhusus	17,3lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	Ta max=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- Ohutusklassis KL I
- LED-värviga 2700K [I/I]
- Teise valgusvoo väärtusega
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teise korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teise valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave peale Norlys müügiosakonnaga ühendust võtmist

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tarvikud

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS1672zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	BIM ArchiCAD



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1672GA	KUUMTSINKIMINE	-
1672BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.