
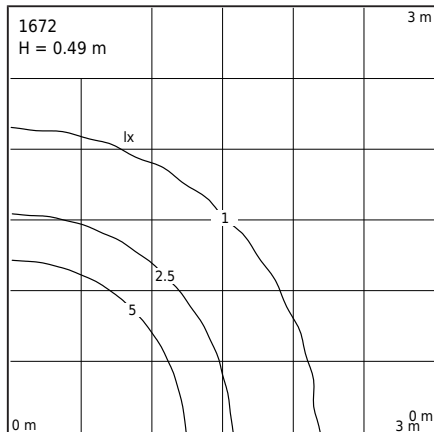
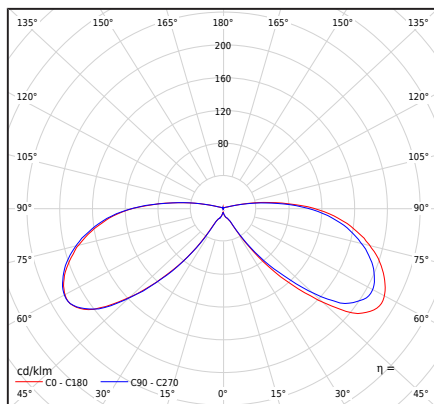


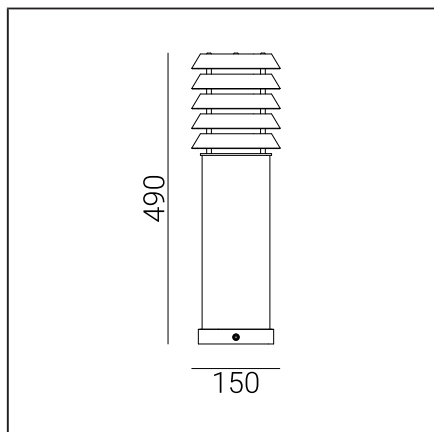

## Valaisintyyppi

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotometrinen runko      | Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.                                                                           |
| Valaisimen ominaisuudet | Pollarivalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne<br>Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen |

## Yleistä tietoa

|                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaalit         | Puu - skandinaavinen maalattu mänty ja kuumasinkitty teräs. Wood - skandinaavinen maalattu mänty, kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa         | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm, Ø65mm halkaisijalla joka 120°<br>Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen                                   |
| Pääte               | Liitäntäterminaalit: max 4x4 mm <sup>2</sup><br>Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin max 4x2,5 mm <sup>2</sup><br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka maksimihalkaisija on Ø12,5 mm           |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.                                                   |
| Laatikon mitat [cm] | 20cm x 20cm x 55cm                                                                                                                                                                            |

## Tekniset tiedot

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| LED-moduuli                             | Kyllä        |
| Ajuri                                   | Kyllä        |
| Kuljettajan kestävyys                   | 100000h      |
| Valonlähteen wattimäärä                 | 8,5W         |
| Valaisimen wattimäärä                   | 10W          |
| Lampun valovirta                        | 137lm        |
| Valaisimen valovirta                    | 173lm        |
| Valaisimen tehokkuus                    | 17,3lm/W     |
| Väriämpötila                            | 4000K        |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3        |
| Värintoistoindeksi CRI                  | 80           |
| L70B50 [wg LM-80]                       | 50 000h      |
| Power Factor valaisin                   | PF 0,95      |
| Ta Nimellislämpötila                    | +25°C        |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | Ta max=+65°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana:

- Turvaluokassa KL I
- LED-väri 2700K [I/I]
- Erilaista valovirta-arvoa varten
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisenä valaisinrunko (RAL-värikartan mukaan)
- Erilaisella valaisimen korkeudella

Myyntiehdot ja lisätiedot saat ottamalla yhteyttä Norlysin myyntiosastoon

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B10A: 20, B16A: 30, C10A: 31, C16A: 51

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Asennusadapteri             |
| 3080GA0009 | Asennusadapteri             |
| 206GA0010  | Maakiinnike                 |
| 206GA0S10  | Adapteri betoniperustukseen |
| 205ZX0010  | Ankkuri betonointiin        |

## Varaosat

|              |              |
|--------------|--------------|
| ZS1672zx0009 | Huoltosarja. |
|--------------|--------------|

## Tiedostot ladattavaksi

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| 3D-mallit ja piirustukset  | BIM ArchiCAD                |



## Indeksit

| Indeksi | Väri          | RAL  |
|---------|---------------|------|
| 1672GA  | KUUMASINKITYS | -    |
| 1672BL  | MUSTA         | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.