
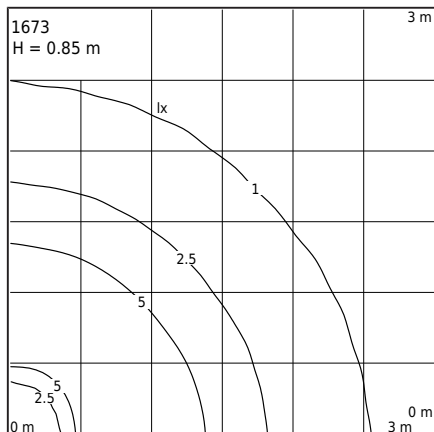
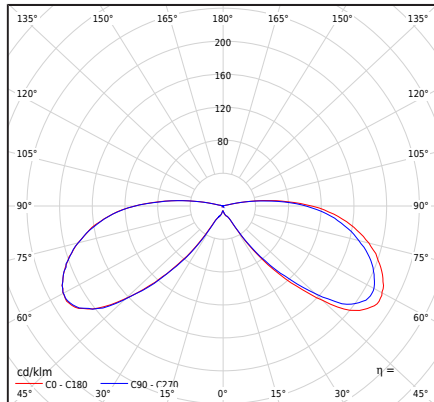
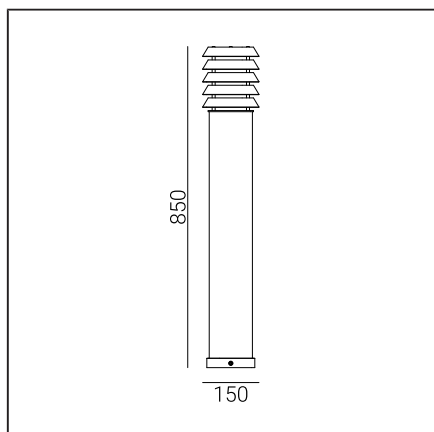


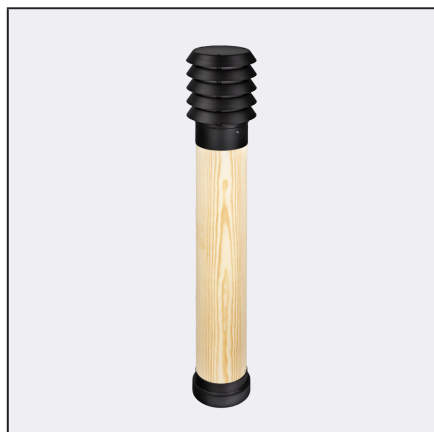

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rotacionálně symetrické světlo zastíněné shora.
Charakteristiky svítidla	Odolné a robustní svítidlo typu bollard. Pro osvětlení soukromých prostor a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Dřevo - skandinávský impregnovaný bor a žárově pozinkovaná ocel. Dřevo - skandinávská impregnovaná borovice, žárově pozinkovaná a práškově lakovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$, na průměru $\varnothing 65\text{mm}$, ve vzdálenosti 120° od sebe. Podle přiložených pokynů k instalaci. Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max $2 \times 4\text{mm}^2$, možnost připojení svítidla v okruhu max $2 \times 4\text{mm}^2$. Kabel v kulaté ochraně s maximálním průměrem $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok svítidla	146lm
Účinnost svítidla	17,2lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C, až do +50°C na vyžádání
Teplota okolí	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- v bezpečnostní verzi pro třídu I
- s LED barevnou teplotou 2700K [I/I]
- s jinou hodnotou světelného toku
- s přepětovou ochranou (SPD)
- s jinou barvou svítidla (podle barevné palety RAL)
- s jinou výškou svítidla

Obchodní podmínky a další informace jsou k dispozici po dohodě s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	8A / 10μs
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotvení prvky
3080GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS1673zx0009	Servisní sada.
--------------	----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
3D modely a výkresy	BIM ArchiCAD



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1673BL	ČERNÁ	9005
1673GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-