
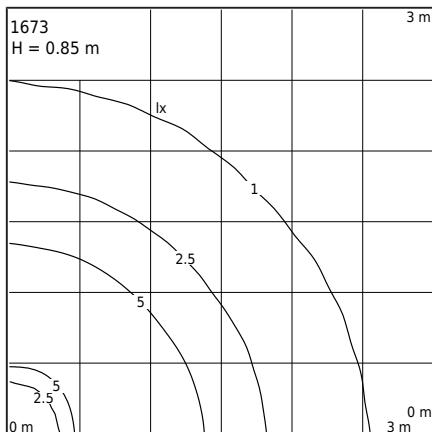
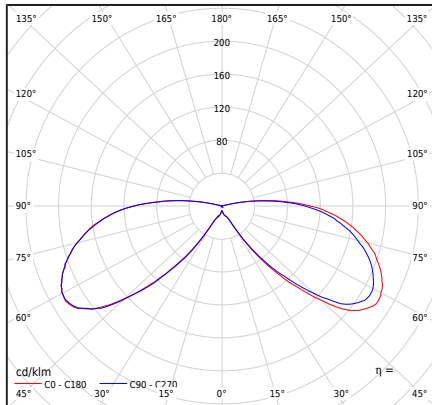
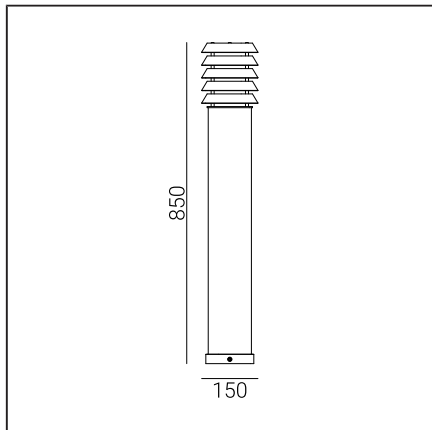


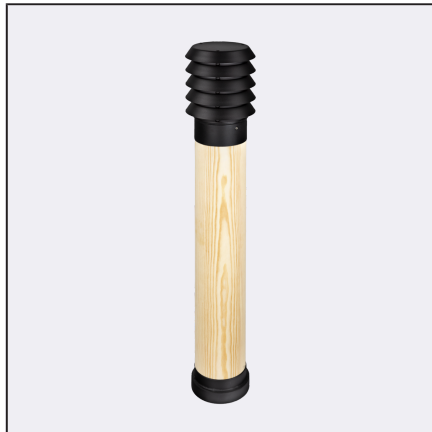

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.
Merkmale der Leuchte	Eine stabile und langlebige Pollerleuchte. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Holz - skandinavisch imprägniertes Kiefernholz und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavische imprägnierte Kiefer, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf einem ø65mm Durchmesser, im Abstand von 120°. Gemäß den beigefügten Installationsanweisungen. Andere Zubehöerteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x4mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife max 2x4mm² anzuschließen. Kabel in einer runden Umhüllung mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Boxabmessungen [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leuchtenleistung	8,5W
Lichtstrom der Leuchte	146lm
Effizienz der Leuchte	17,2lm/W
ULOR	10%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage
Maximale Umgebungstemperatur	TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **B** EPREL

Optional ist das Gerät auch erhältlich:

- in einer Sicherheitsversion für Klasse I
 - mit einer LED-Farbtemperatur von 2700K [I/I]
 - mit einem anderen Lichtstromwert
 - mit einem Überspannungsschutzgerät (SPD)
 - mit einer anderen Gerätfarbe (laut RAL-Farbpalette)
 - mit einer anderen Gerät-Höhe
- Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen sind nach Absprache mit der Norlys-Verkaufsabteilung erhältlich

Einschaltstrom	8A / 10µs
BUG-Bewertung	B0-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
3080GA0009	Montageadapter

Ersatzteile

ZS1673zx0009	Service-Set.
--------------	--------------



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

3D-Modelle und Zeichnungen

BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

1673GA

FEUERVERZINKUNG

-

1673SV

SCHWARZ

9005