
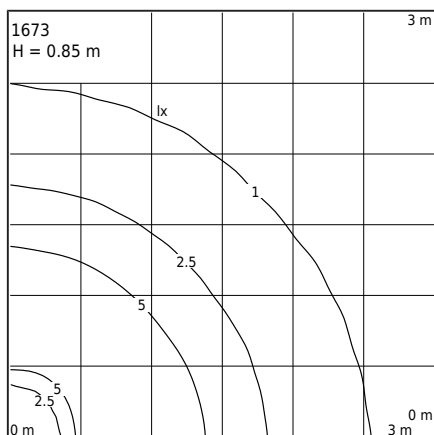
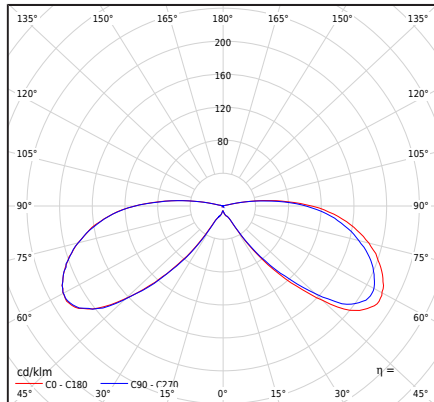
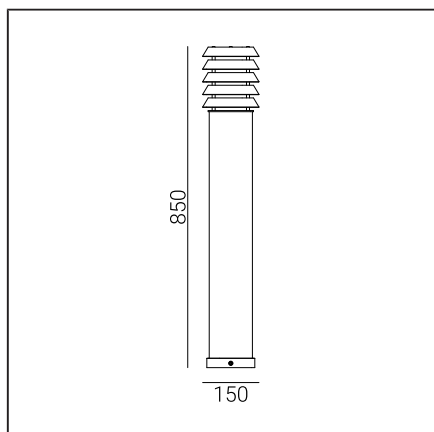


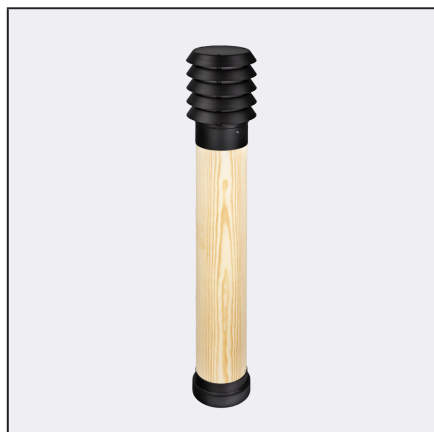

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Tugev ja vastupidav pollari valgusti. Privaatalade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Puit - Skandinaavia immutatud mänd ja kuumtsingitud teras. Puit - skandinaavia immutatud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 auku ø9mm, ø65mm diameetril, 120° vahedega. Vastavalt lisatud paigaldusjuhiste. Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 2x4mm², võimalus ühendada valgusallikas ahelasse maksimaalselt 2x4mm². Ümara kattega kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusti võimsus	8,5W
Valgusti valgusvoog	146lm
Valgusti tõhusus	17,2lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- turvaversioonis Klass I jaoks
- LED-i värvustemperatuuriga 2700K [1/1]
- teise valgusvoo väärtusega
- ülepinge kaitsevahendiga (SPD)
- teise valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- teise valgusti kõrgusega

Müügi tingimused ja lisainformatsioon on saadaval kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	8A / 10µs
BUG hindamine	B0-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS1673zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	BIM ArchiCAD



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1673GA	KUUMTSINKIMINE	-
1673BL	MUST	9005