
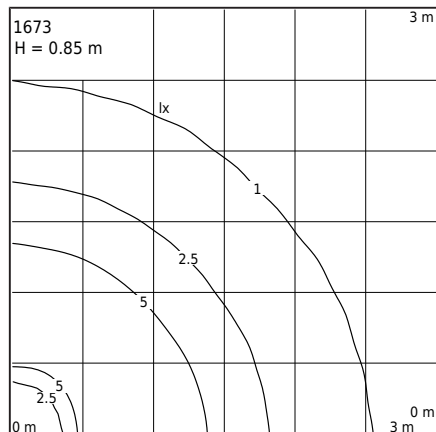
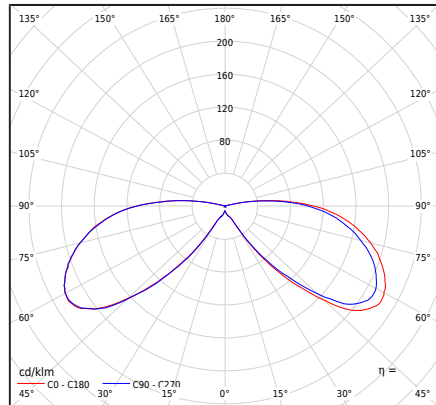
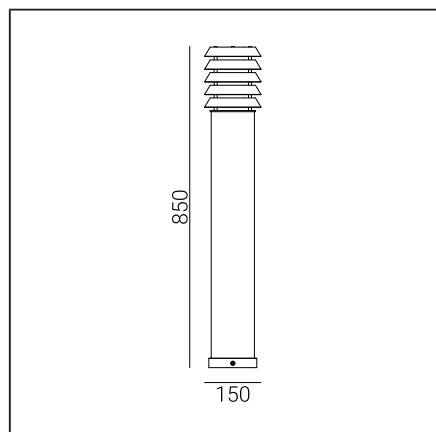


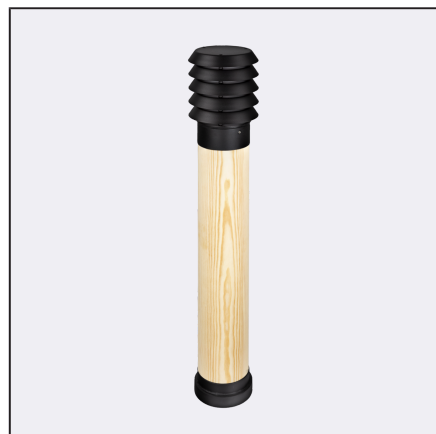

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Vahva ja kestävä pollarivalaisin. Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puu - skandinaavinen kyllästetty mänty ja kuumasinkitty teräs. Puu - skandinaavinen kyllästetty mänty, kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiivist.
Asennustapa	Asennus: 3 reikää, ø9mm, ø65mm halkaisijalla, 120° etäisyydellä toisistaan. Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäpääte: max 2x4mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkana max 2x4mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, jonka suurin halkaisija on ø12,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Laatikon mitat [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Valaisimen valovirta	146lm
Valaisimen tehokkuus	17,2lm/W
ULOR	10%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C, jopa +50°C tilauksesta
Suurin ympäristön lämpötila	TA MAX=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavana myös:

- turvallisuusversiona luokalle I
- LED-värilämpötilalla 2700K [1/1]
- eri valovirta-arvolla
- ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisinväriä (RAL-väripaletin mukaan)
- eri valaisinkorkeudella

Myyntiehdot ja lisätiedot ovat saatavilla Norlys-myyntiosaston kanssa sopimalla.

Ryntäysvirta	8A / 10µs
BUG-arviointi	B0-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
3080GA0009	Asennusadapteri

Varaosat

ZS1673zx0009	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
3D-mallit ja piirustukset	BIM ArchiCAD



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1673GA	KUUMASINKITYS	-
1673BL	MUSTA	9005