
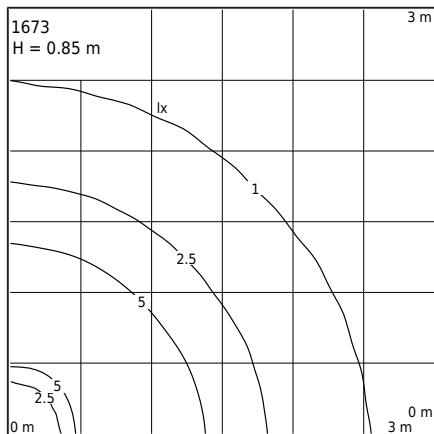
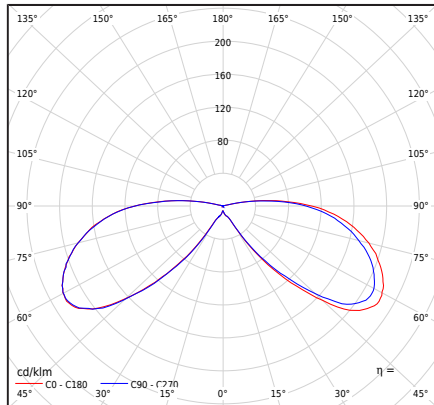
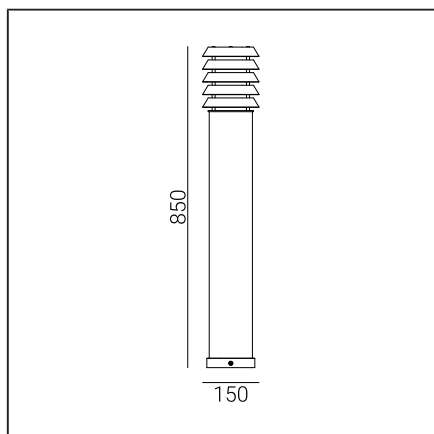


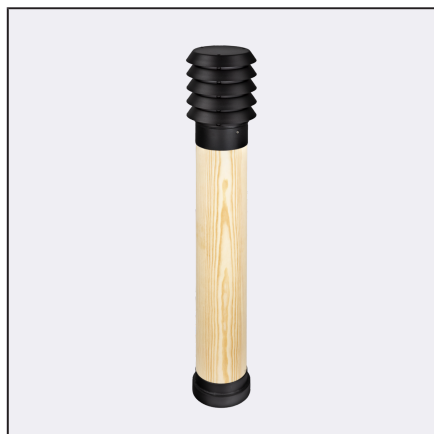

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Robustné a odolné stĺpové svetidlo. Na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Drevo - škandinávsky impregnovaná borovica a žiarovo pozinkovaná oceľ. Drevo - škandinávsky impregnovaná borovica, žiarovo pozinkovaná a práškovo lakovaná oceľ. Sošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 3 otvory ø9 mm, na ø65 mm priemere, vzdialené 120° od seba. Podľa priložených inšalačných pokynov. Ďalšie príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm ² , možnosť pripojenia svetidla do okruhu max 2x4mm ² . Kábel v okrúhlym plášti s maximálnym priemerom ø12.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technické údaje

LED moduly	Áno
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Přikon svetidla	8,5W
Svetelný tok svetidla	146lm
Účinnosť svetidla	17,2lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Svetidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C, na požiadanie až do +50 °C
Okolité teplota	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / EPREL

Voliteľne je svetidlo k dispozícii aj:

- v bezpečnostnej verzii pre triedu I
- s LED farebnou teplotou 2700K [I/I]
- s inou hodnotou svetelného toku
- s prepäťovou ochranou (SPD)
- s inou farbou svetidla (podľa farebnej palety RAL)
- s inou výškou svetidla

Obchodné podmienky a ďalšie informácie sú k dispozícii po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	8A / 10µs
Hodnotenie BUG	BO-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
3080GA0009	Adaptér na montáž

Náhradné diely

ZS1673zx0009	Súbor služieb.
--------------	----------------



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory

Fotometrické IES súbory

3D modely a výkresy

BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1673BL	ČIERNA	9005
1673GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-