
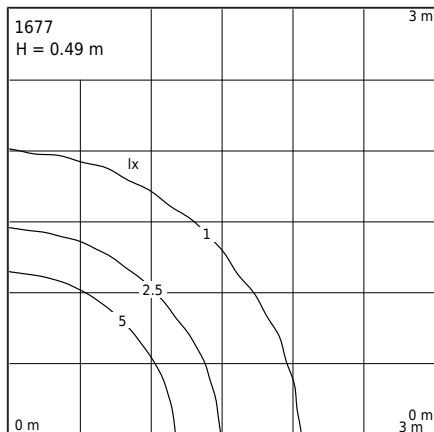
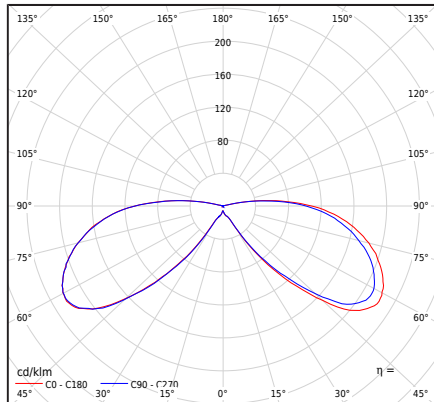
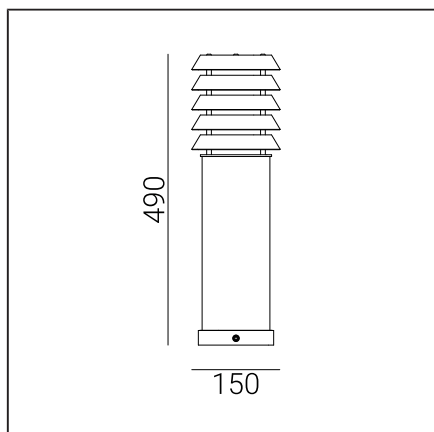


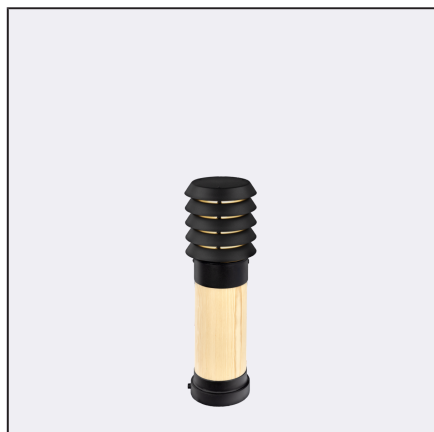

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Tugev ja vastupidav pollari valgusti. Privaatalade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Puit - Skandinaavia immutatud mänd ja kuumtsingitud teras. Puit - skandinaavia immutatud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 auku ø9mm, ø65mm diameetril, 120° vahedega. Vastavalt lisatud paigaldusjuhiste. Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 2x4mm², võimalus ühenduda valgustiga silmusena max 2x4mm². Kaabel ümara ümbrise, mille maksimaalne diameeter on ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusti võimsus	8,5W
Valgusti valgusvoog	146lm
Valgusti tõhusus	17,2lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka järgmiselt:

- ohutusversioonis klassi I jaoks
- 2700K LED värvitemperatuuriga [1/1]
- erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
- ülepingeaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvikaardile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave on saadaval kokkuleppel Norlys'i müügiesakonnaga.

Sissevoolu vool	8A / 10µs
BUG hindamine	B0-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS1677zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	BIM ArchiCAD



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1677GA	KUUMTSINKIMINE	-
1677BL	MUST	9005