
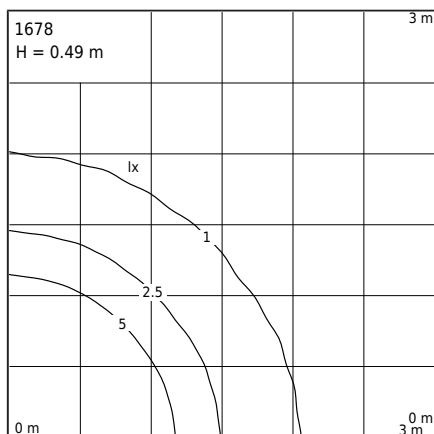
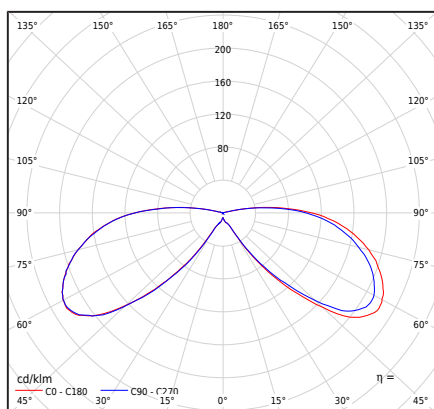
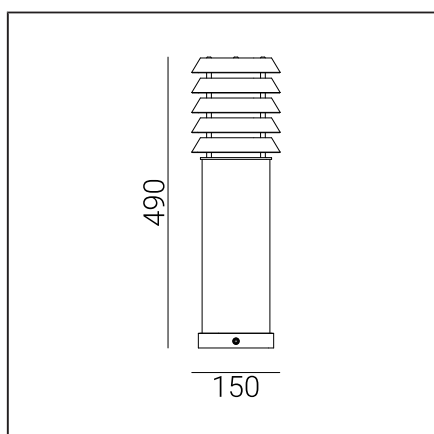


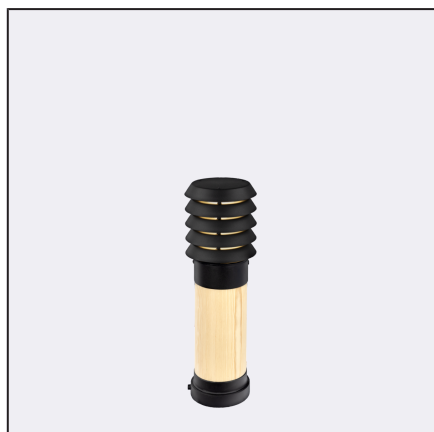

## Type de luminaire

|                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire             | Luminaire de poteau.                                                                                                                 |
| Répartition photométrique     | Lumière symétrique rotative occultée par le haut.                                                                                    |
| Caractéristiques du luminaire | Une borne lumineuse avec une structure stable et durable.<br>Pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux. |

## Informations générales

|                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                 | Bois - pin scandinave simplement traité, acier galvanisé à chaud. Bois - pin scandinave simplement traité, acier galvanisé à chaud et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone. |
| Instructions de montage   | Montage du luminaire : 3 trous de Ø9mm de diamètre Ø65mm tous les 120°. Conformément aux instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.                                    |
| Connecteur                | Bornes de connexion : max 2x4mm².<br>Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x4mm².<br>Câble rond isolé d'un diamètre maximal de Ø12,5mm.                                                             |
| Type de source lumineuse  | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.                                                                                                       |
| Contrôle de l'éclairage   | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)                                                                                                                                                  |
| Dimensions du carton [cm] | 21cm x 21,5cm x 57cm                                                                                                                                                                                               |

## Données techniques

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Module LED                                | Oui                                        |
| Alimentation ou Driver                    | Oui                                        |
| Le feeder durabilité                      | 50000h                                     |
| Contrôle externe                          | Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 6,7W                                       |
| Puissance racordée du luminaire           | 8,5W                                       |
| Flux lumineux de la source lumineuse      | 1121lm                                     |
| Flux lumineux du luminaire                | 151lm                                      |
| Efficacité lumineuse du luminaire         | 17,8lm/W                                   |
| ULOR                                      | 10%                                        |
| Température de couleur                    | 4000K                                      |
| Cohérence chromatique                     | SDCM3                                      |
| CRI                                       | 80                                         |
| L70B50 [wg LM-80]                         | >50 000h                                   |
| Facteur de puissance du luminaire         | PF 0,90                                    |
| Facteur THD                               | 20%                                        |
| Température de référence                  | +25°C                                      |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | TA MAX=+65°C                               |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :

- En classe de protection KL I.
- Pour la couleur LED 2700K [I/I].
- Pour une valeur différente du flux lumineux.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente de l'équipement (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur différente du luminaire.

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Courant d'appel | 8A / 10µs |
| Évaluation BUG  | B0-U2-G1  |

## Accessoires Vendu séparément

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 3086GA0009 | Adaptateur de montage              |
| 205ZX0010  | Ancre à bétonner                   |
| 3080GA0009 | Adaptateur de montage              |
| 206GA0010  | Ancrage au sol                     |
| 206GA0S10  | Adaptateur pour fondation en béton |



## Pièces détachées

ZS1678zx0009

Kit de service

## Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Fichiers et dessins 3D

BIM ArchiCAD

## Index

| Index  | Couleur               | RAL  |
|--------|-----------------------|------|
| 1678GA | GALVANISATION À CHAUD | -    |
| 1678SV | NOIR                  | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.