
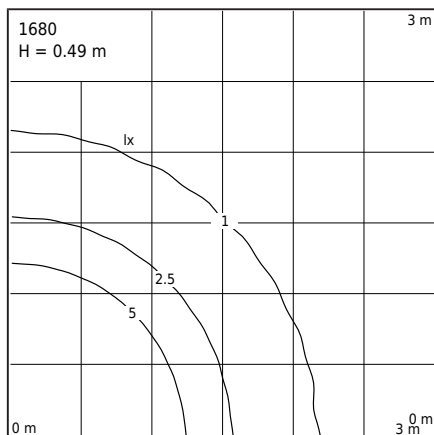
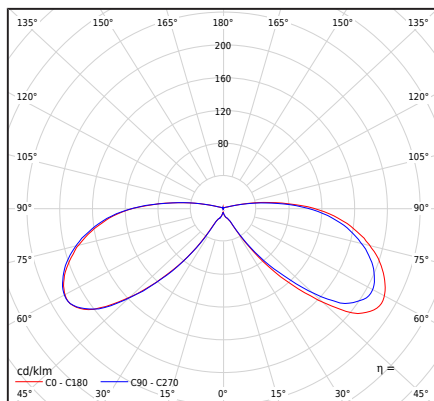
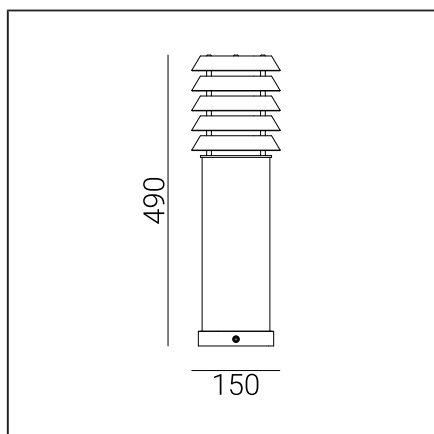


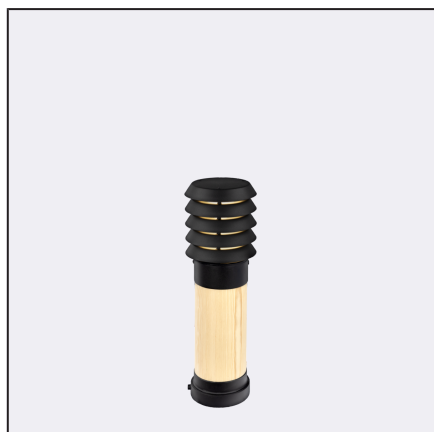

## Type af armatur

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotometrisk krop         | Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.                                                                                  |
| Egenskaber ved armaturet | En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur<br>Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter |

## General information

|                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialer           | Træ - skandinavisk imprægneret fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Træ - skandinavisk imprægneret fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.                         |
| Monteringsmetode     | Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 9\text{mm}$ , på en diameter på $\varnothing 65\text{mm}$ for hver $120^\circ$<br>Ifølge den vedlagte monteringsvejledning<br>Andre tilbehør skal købes separat                |
| Terminal             | Tilslutningsterminaler: maksimalt $4 \times 4\text{mm}^2$<br>Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker maksimalt $4 \times 2,5\text{mm}^2$<br>Rund isoleret kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$ |
| Type af lyskilde     | LED-modul, elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.                                                                                     |
| Boksdimensioner [cm] | 20cm x 20cm x 55cm                                                                                                                                                                                                           |

## Teknische data

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| LED-modul                           | Ja           |
| Driver                              | Ja           |
| Driverens holdbarhed                | 100000h      |
| Lyskilde wattstyrke                 | 8,5W         |
| Armatur wattforbrug                 | 10W          |
| Lampe lysstrøm                      | 1371lm       |
| Luminaires lysstrøm                 | 173lm        |
| Effektivitet af armaturet           | 17,3lm/W     |
| Farvetemperatur                     | 4000K        |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse)    | SDCM3        |
| Farvegengivelsesindeks CRI          | 80           |
| L70B50 [wg LM-80]                   | 50 000h      |
| Power Factor armatur                | PF 0,95      |
| Ta Nominel temperatur               | +25°C        |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | Ta max=+65°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** **D** /  EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- Sikkerhedsklasse for KL I
- For LED-farve 2700K [I/I]
- For en anden værdi af lysstrømmen
- Version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- For en anden farve af beslaget (i henhold til RAL farvepaletten)
- For en anden højde af armaturet

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B10A: 20, B16A: 30, C10A: 31, C16A: 51

Tilbehør sælges separat

|                                                                                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3086GA0009  | Monteringsadapter          |
| 3080GA0009  | Monteringsadapter          |
| 206GA0010   | Jordanker                  |
| 206GA0S10   | Adapter til betonfundament |
| 205ZX0010   | Anker til indstøbning      |

## Reservedele

|              |             |
|--------------|-------------|
| ZS1680zx0009 | Servicesæt. |
|--------------|-------------|

Filer til download

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Fotometriske LDT-filer   | Fotometriske IES filer |
| 3D-modeller og tegninger | BIM ArchiCAD           |



## Indekser

| Indeks | Farve           | RAL  |
|--------|-----------------|------|
| 1680BL | SORT            | 9005 |
| 1680GA | VARMFORZINKNING | -    |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.