
NORLYS GENOVA 170

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Genova 170XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.it



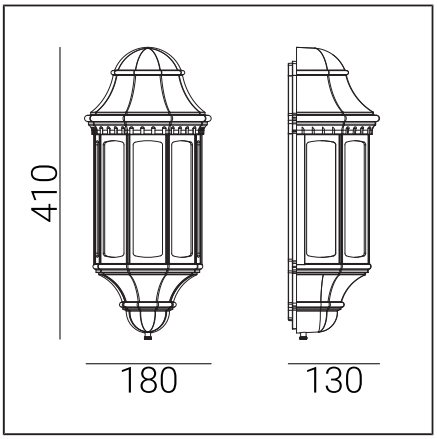

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Luminaire con un design classico per uso generale. Perfetto per l'illuminazione di terrazze, ingressi, gazebo e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: 2 fori ø5,5 mm, interasse 80 mm
Terminale	Morsetti di connessione: max 2x2,5mm² Cavo rotondo isolato con diametro di ø7...10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	1,75kg / 1,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	43cm x 18,5cm x 14cm
Dimensioni del luminaire [cm]	41cm x 18cm x 13cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
170BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. Informazioni sulle sorgenti luminose raccomandate basate sui dati dei produttori del 2016. Non siamo responsabili della completezza e validità dell'offerta, pertanto facciamo riferimento alle informazioni tecniche applicabili dei produttori di sorgenti luminose. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione