

NORLYS ASKER 1700


IP 44 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no



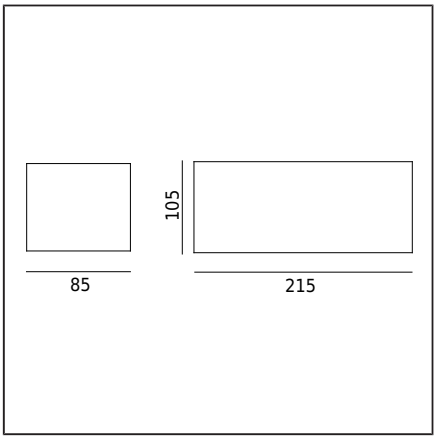

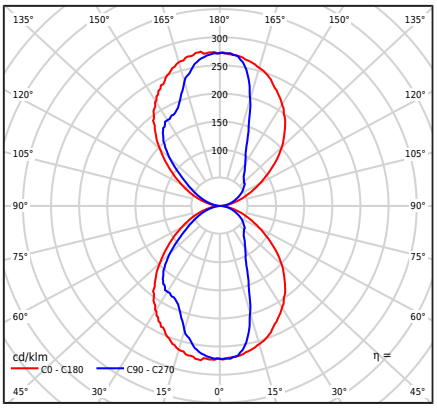

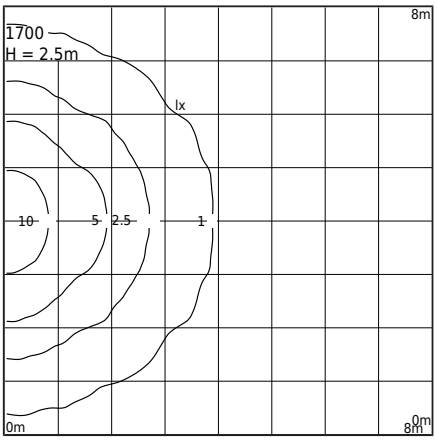

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Body - varmgalvaniseret stål Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Armaturbeslag: 2 huller ø4,5 mm, afstand 180x60 mm
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturen i en sløjfe maks 3x1,5mm². Rund kabelkapper med diameter ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,62kg / 1,64kg
Boksdimensioner [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8,4W
Lampe lysstrøm	743lm
Luminaires lysstrøm	360lm
Effektivitet af armaturet	42,9lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for LED-farve 2700K [1/1]
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsbetingelser og yderligere information ved aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Reservedele

ZS1700zx0011	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1700GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, skal du gøre dig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. Montering og serviceabejde skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter anmodning fra kunden. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.