


NORLYS ASKER 1700

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM



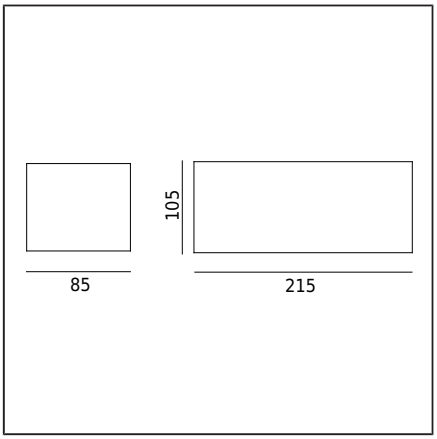

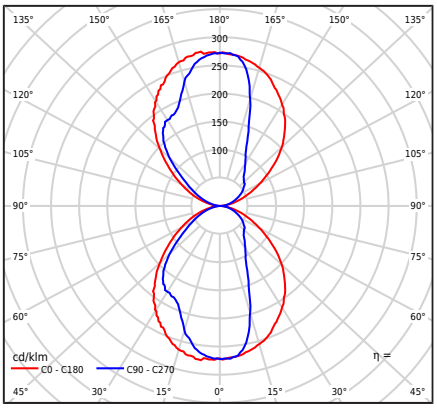

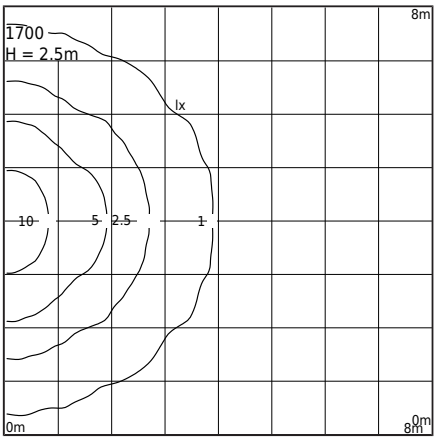

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich Beleuchtung von Oberflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Gehäuse - feuerverzinkter Stahl Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. Basis - pulverbeschichteter Aluminiumguss.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: 2 Löcher ø4,5 mm, Abstand 180x60 mm
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife max. 3x1,5mm² anzuschließen. Rundmantelkabel mit Durchmesser ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,62kg / 1,64kg
Boxabmessungen [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8,4W
Lampenlichtstrom	743lm
Lichtstrom der Leuchte	360lm
Effizienz der Leuchte	42,9lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für die LED-Farbe 2700K [1/1]
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Vereinbarung mit dem Vertriebsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Ersatzteile

ZS1700zx0011	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1700GA	FEUERVERZINKUNG	-

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit der dem Leuchtenanhang beigefügten Anleitung vertraut. Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.