

NORLYS ASKER 1700


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no



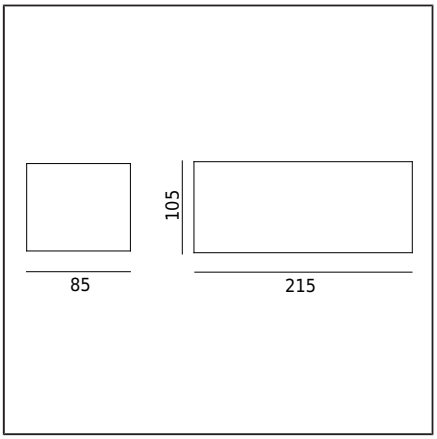

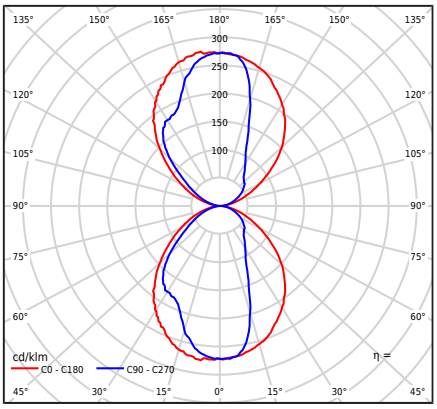

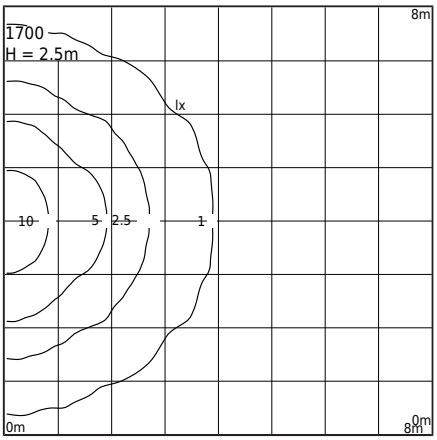

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai rakendusala, sealhulgas pindade, fassaadide ja muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Korpus - kuumtsingitud teras Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø4,5 mm, vahe 180x60 mm
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelana max 3x1,5mm². Ümar varjuga kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,62kg / 1,64kg
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8,4W
Lambi valgusvoog	743lm
Valgusti valgusvoog	360lm
Valgusti tõhusus	42,9lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest F / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED värvise 2700K [1/1]
- teise valgusti värviga (vastavalt RAL värvidele)

Müügitingimused ja täiendav teave Norlysi kaubandusosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U3-G0

Varuosad

ZS1700zx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1700GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldust tutvuge valgusti külge kinnitatud juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisainfot vastavalt kliendi soovile. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.