

NORLYS ASKER 1700


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no



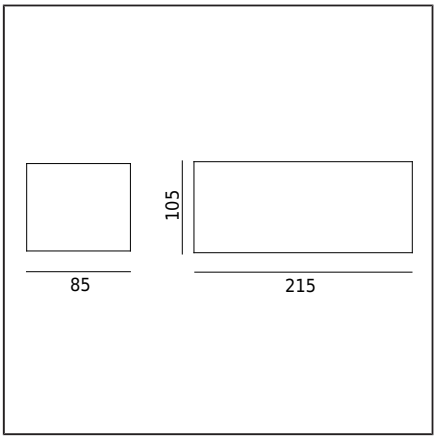

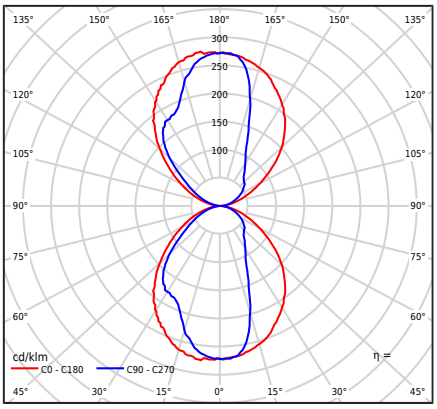

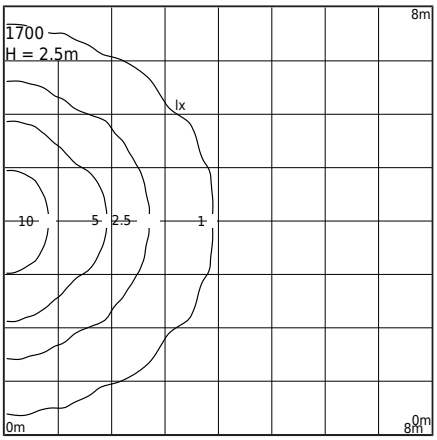

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Cuerpo - acero galvanizado en caliente Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Base - fundición de aluminio pintada con polvo.
Método de montaje	Fijación del accesorio: 2 agujeros ø4,5 mm, espaciamiento 180x60 mm
Terminal	Bornes de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conectar la lámpara en un bucle max 3x1,5mm². Cable de funda redonda con diámetro ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,62kg / 1,64kg
Dimensiones de la caja [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	8,4W
Flujo luminoso de la lámpara	743lm
Flujo luminoso del luminario	360lm
Eficiencia de la luminaria	42,9lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética F / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para color de LED 2700K [1/1]
- para un color diferente de luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta e información adicional según acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U3-G0

Piezas de repuesto

ZS1700zx0011	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1700GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del accesorio.