


NORLYS ASKER 1700

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no



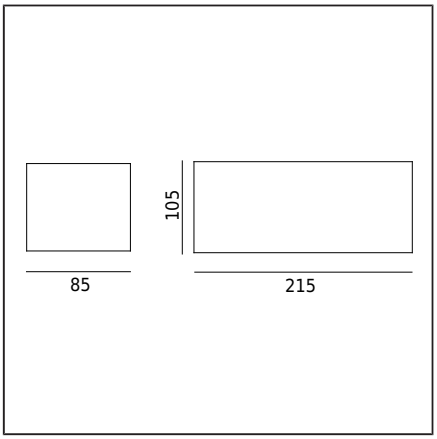

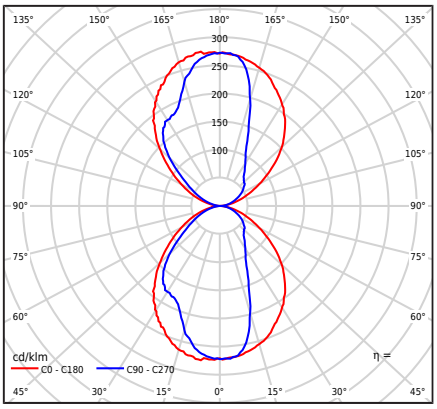

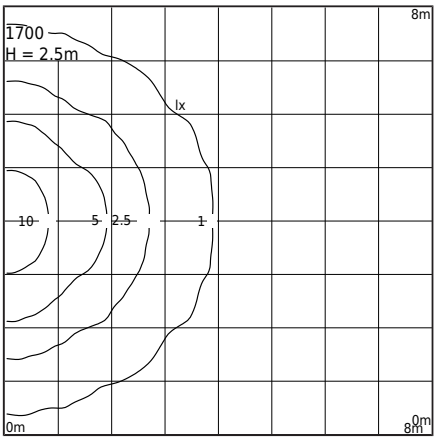

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Rungon rakenne - kuumasinkitty teräs Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. Pohja - jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisinkiinnitys: 2 reikää ø4,5 mm, väli 180x60 mm
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x2,5mm², mahdollisuus valaisimen kytkentään silmukassa max 3x1,5mm². Pyöreä mantelikohdalla oleva kaapeli, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,62kg / 1,64kg
Laatikon mitat [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8,4W
Lampun valovirta	743lm
Valaisimen valovirta	360lm
Valaisimen tehokkuus	42,9lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A F / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-väri 2700K [1/1]
- muun värisenä valaisimena (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja lisätiedot Norlys'n myyntiosaston kanssa sovitusti.

Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Varaosat

ZS1700zx0011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1700GA	KUUMASINKITYS	-

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotyöt saa suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisinteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.