


NORLYS ASKER 1700



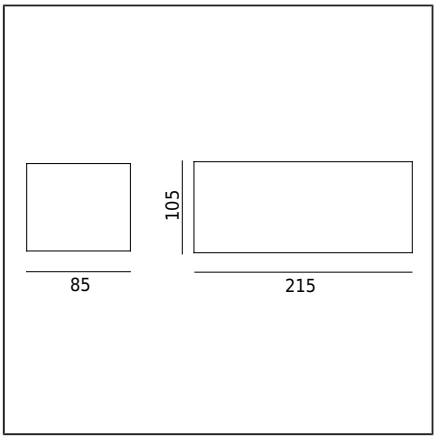

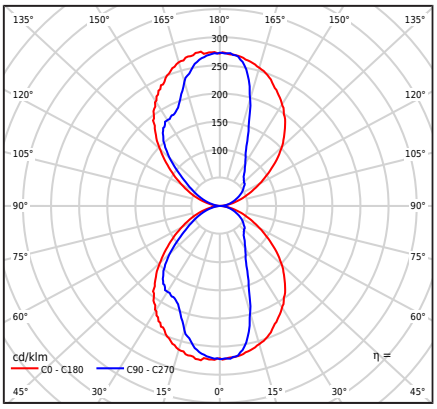

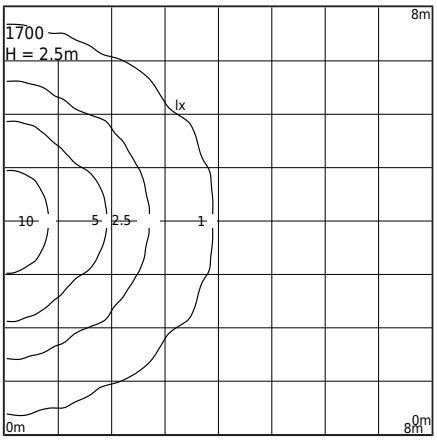

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρεία γκάμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού επιφανειών, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Σώμα - γαλβανισμένος χάλυβας βυθισμένος εν θερμώ Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Βάση - χυτό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm, απόσταση 180x60mm
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα ένταξης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο στρογγυλής μανδύα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,62kg / 1,64kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8W
Ισχύς φωτιστικού	8,4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	743lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	360lm
Απόδοση του φωτιστικού	42,9lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης F / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για χρώμα LED 2700K [1/1]
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Οι όροι πώλησης και επιπλέον πληροφορίες παρέχονται κατόπιν συμφωνίας με το Εμπορικό Τμήμα της Norlys.

Ρεύμα εισροής	35mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Ανταλλακτικά

ZS1700zx0011	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1700GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα των φωτιστικών.