

NORLYS ASKER 1700


IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no



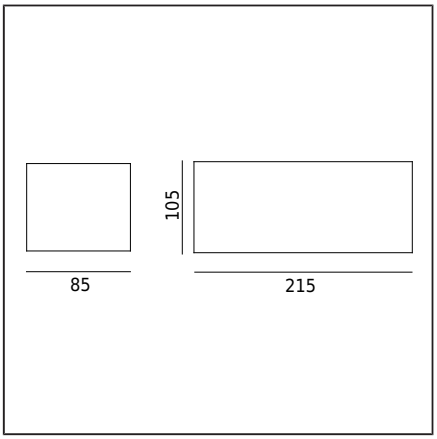

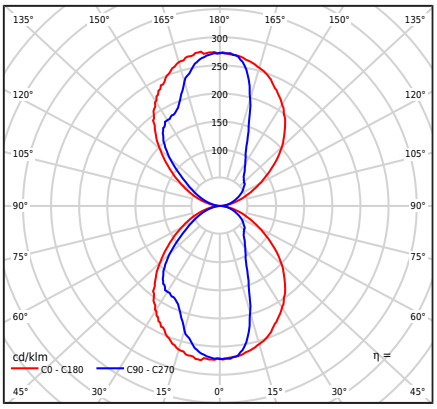

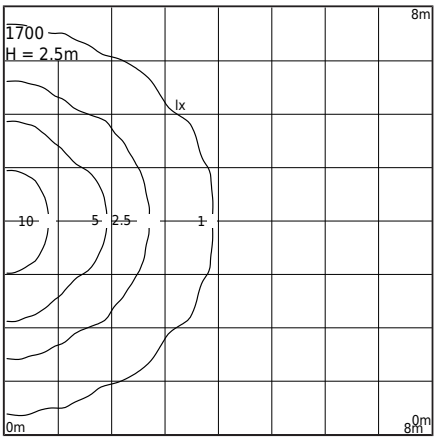

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest széles körben alkalmazható, többek között falfelületek, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Lámpatest - tűzihorganyzott acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Alap - porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 db ø4,5 mm-es lyuk, távolság 180x60 mm
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x1,5mm². Kör keresztmetszetű kábel átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,62kg / 1,64kg
Doboz méretei [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8,4W
Lámpa fényáram	743lm
Világító fényáram	360lm
A lámpatest hatékonysága	42,9lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A F / EPREL

Opcióként a lámpatest elérhető:
- LED 2700K színhőmérséklettel [1/1]
- más színű lámpatesttel (a RAL színpaletta szerint)
Az üzleti feltételek és további információk a Norlys Kereskedelmi Osztályával való egyeztetés után.

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U3-G0

Alkatrészek

ZS1700zx0011	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1700GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a szerelést, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A szerelést és karbantartást megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat a vásárló kérésére adunk meg. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.