

NORLYS ASKER 1700


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.it



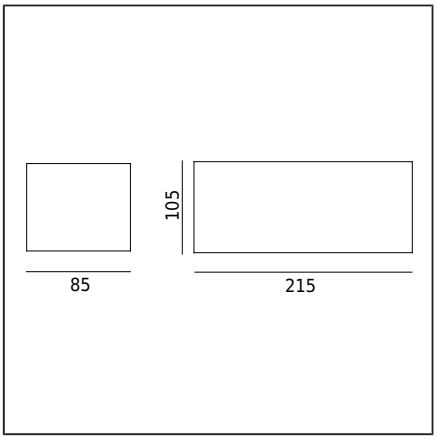

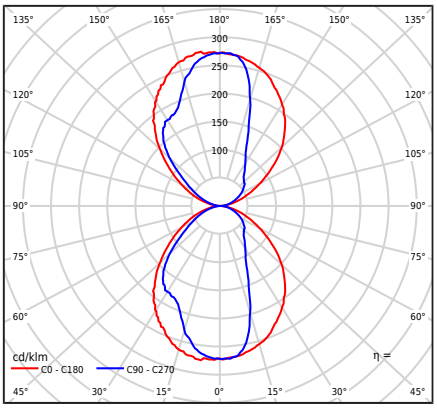

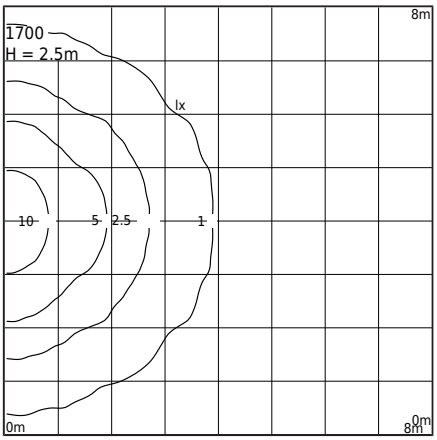

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'illuminazione di superfici, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Corpo - acciaio zincato a caldo Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Fissaggio del portalampada: 2 fori ø4,5 mm, spaziatura 180x60 mm
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², possibilità di collegare il lampadario in un anello max 3x1,5mm². Cavo guaina rotonda con diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,62kg / 1,64kg
Dimensioni della scatola [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	8,4W
Flusso luminoso della lampada	743lm
Flusso luminoso del luminare	360lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	42,9lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per colore LED 2700K [1/1]
- per un altro colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)

Condizioni di vendita e ulteriori informazioni previo accordo con l'Ufficio Commerciale di Norlys.

Corrente di spunto	35mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Parti di ricambio

ZS1700zx0011	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1700GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, familiarizzare con le istruzioni allegate al corpo illuminante. Il montaggio e le lavorazioni di assistenza devono essere svolti da personale con appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del corpo illuminante.