

NORLYS ASKER 1700


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no



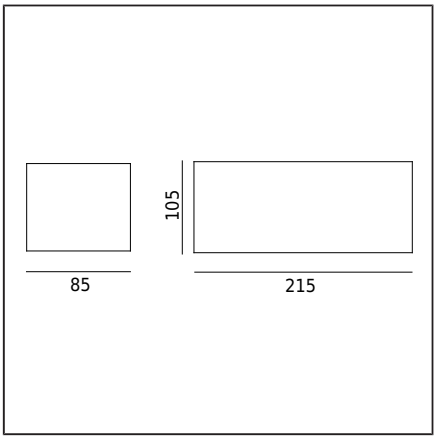

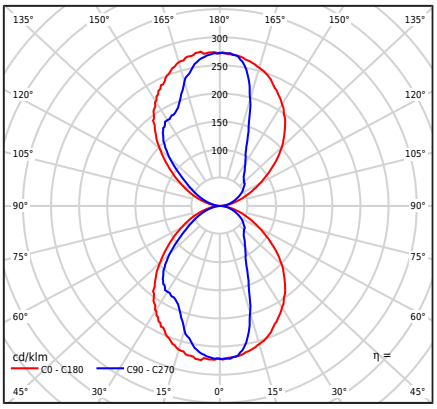

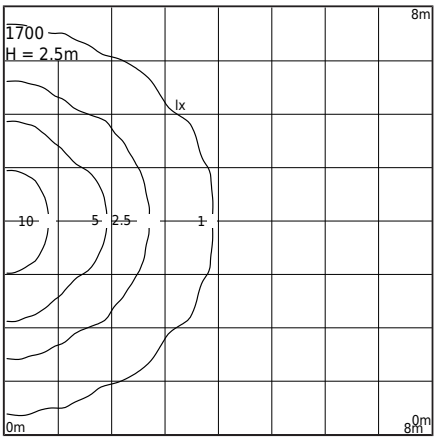

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, blant annet for belysning av veggoverflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Kropp - galvanisert stål Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. Bakplate - Aluminiun
Monteringsmetode	Festeanordning: 2 hull ø4,5 mm, avstand 180x60 mm
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm². Rund kabelsko med diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,62kg / 1,64kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8,4W
Modul lumen	743lm
Lumen ut	360lm
Armatur Lumen/Watt	42,9lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsvilkår og ytterligere informasjon etter avtale med salgsavdelingen i Norlys.

Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Reservedeler

ZS1700zx0011	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1700GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering begynner, må du sette deg inn i instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.