


NORLYS ASKER 1700

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no



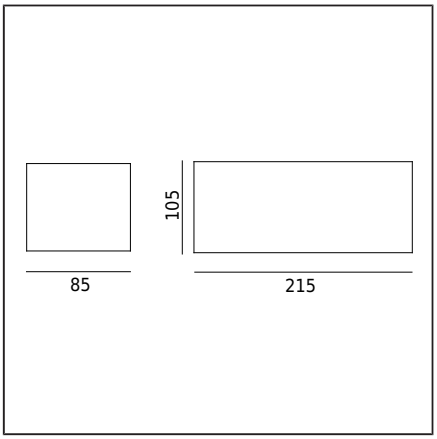

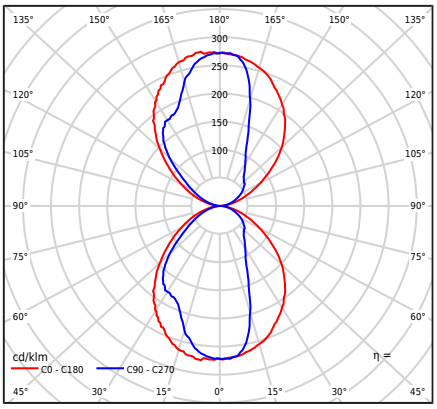

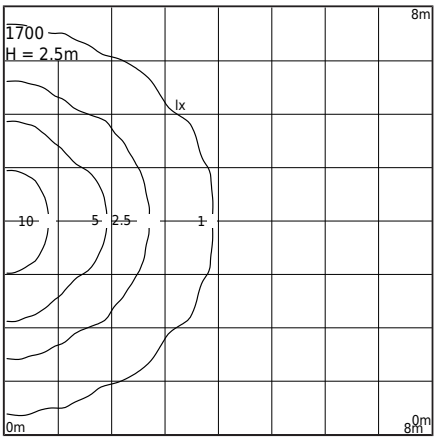

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo a iluminação de superfícies, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Corpo - aço galvanizado a quente Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Base - alumínio fundido pintado a pó.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø4,5 mm, espaçamento 180x60 mm
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm², possibilidade de ligar a luminária em loop max 3x1,5mm². Cabo de capa redonda com diâmetro ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,62kg / 1,64kg
Dimensões da caixa [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	8,4W
Fluxo luminoso da lâmpada	743lm
Fluxo luminoso do luminária	360lm
Eficiência do luminária	42,9lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL

Opcionalmente, o acessório está também disponível:
- para cor LED 2700K [1/1]
- para uma cor diferente do acessório (de acordo com a paleta de cores RAL)
Os termos de venda e informações adicionais mediante acordo com o Departamento Comercial da Norlys.

Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U3-G0

Peças de reposição

ZS1700zx0011	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1700GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas à luminária. A montagem e a manutenção devem ser realizadas por pessoas com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as normas vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária.