

NORLYS ASKER 1700


IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no



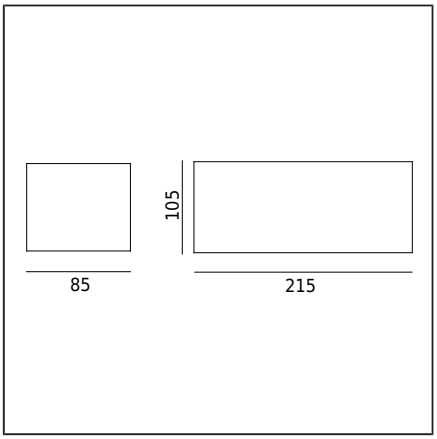

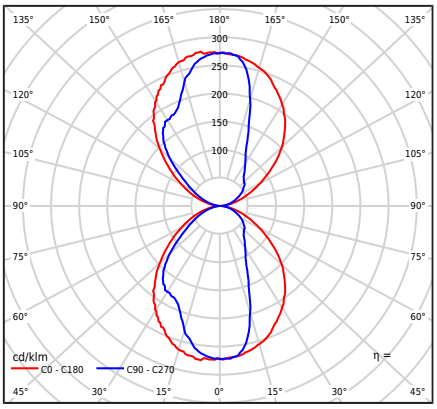

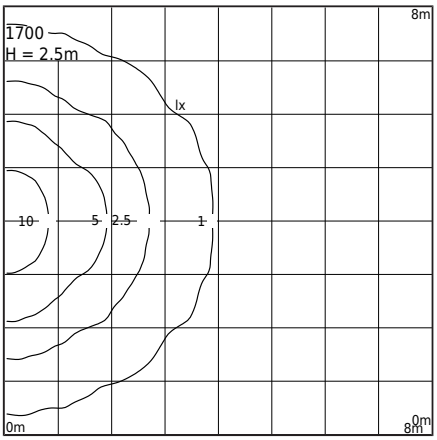

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, включая освещение поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5мм, расстояние 180x60мм
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в кольцо макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1,62kg / 1,64kg
Размеры коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8,4W
Лампа светового потока	743lm
Световой световой поток	360lm
Эффективность светильника	42,9lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G F / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- для цветности LED 2700K [1/1]
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
Условия продажи и дополнительная информация предоставляются по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U3-G0

Запасные части

ZS1700zx0011

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1700GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание должны выполняться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию мы предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.