


# NORLYS ASKER 1700

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

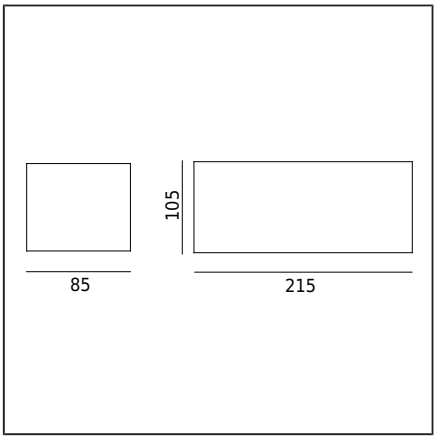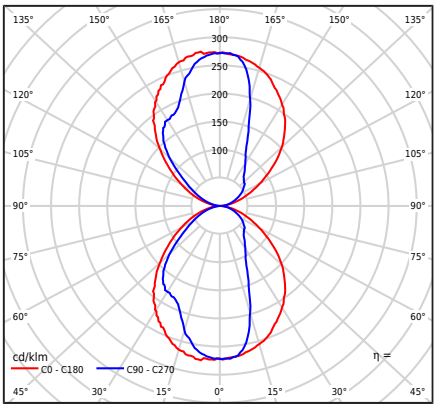

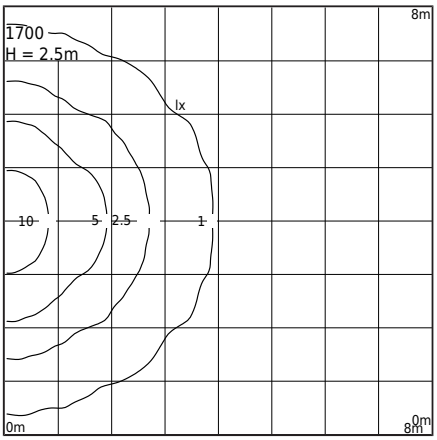


## Typ svietidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol. |
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo so širokým rozsahom použitia, vrátane osvetlenia stien, fasád a iných architektonických konceptov. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Telo - žiarovo pozinkovaná oceľ Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok. |
| Metóda montáže | Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4,5 mm, rozstup 180x60 mm |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Okrúhly plášť kábel s priemerom ø7...10,5mm. |
| Typ svetelného zdroja | LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 1,62kg / 1,64kg |
| Rozmery krabice [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 21,5cm x 8,5cm x 10,5cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Technický list) |
| Externé ovládanie | Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 8W |
| Príkon svietidla | 8,4W |
| Svetelný tok lampy | 743lm |
| Svetelný tok svietidla | 360lm |
| Účinnosť svietidla | 42,9lm/W |
| ULOR | 50% |
| Teplota farby | 3000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >55 000h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,95 |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti F / EPREL

Voliteľne je kryt dostupný aj:
- pre LED farbu 2700K [1/1]
- pre inú farbu krytu (podľa farebnej palety RAL)
Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

| | |
|---|---|
| Nábehový prúd | 35mA / 60ms |
| Hodnotenie BUG | B0-U3-G0 |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS1700zx0011 | Súbor služieb. |

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| Manuál | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 1700GA | ŽIAROVÉ ZINKOVANIE | - |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.