


NORLYS ASKER 1700

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no



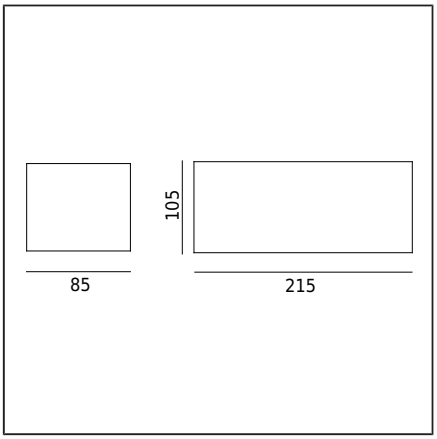

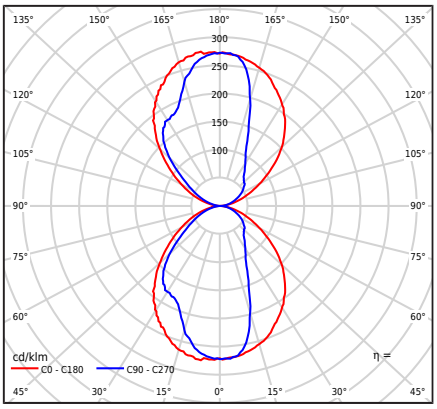

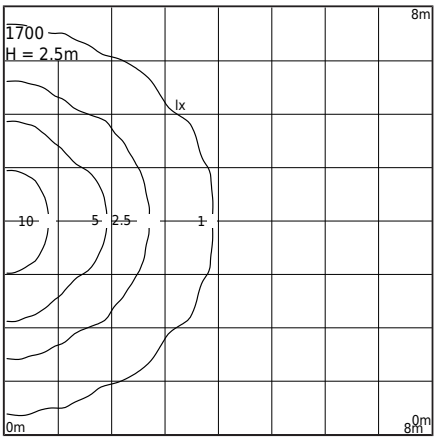

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, bland annat för belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Kropp - galvaniserad stål Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun
Monteringsmetod	Armaturfäste: 2 hål ø4,5 mm, avstånd 180x60 mm
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Rund mantel kabel med diameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,62kg / 1,64kg
Förpackning mått [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8,4W
Lumen modul	743lm
Lumen ut	360lm
Armaturens effekt	42,9lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Effektfaktor	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A–G F / EPREL

Eventuellt är armaturen också tillgänglig:
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och ytterligare information efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Reservdelar

ZS1700zx0011	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1700GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, ska du bekanta dig med de instruktioner som följer med armaturen. Montering och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.