

NORLYS ASKER 1700


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1700XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no



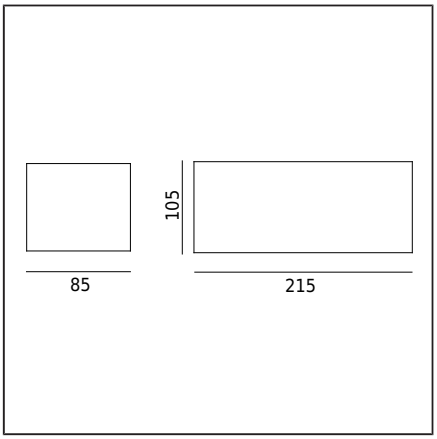

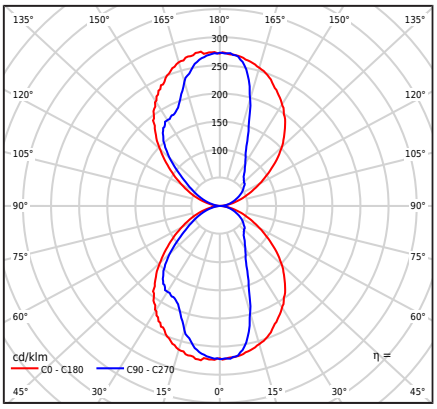

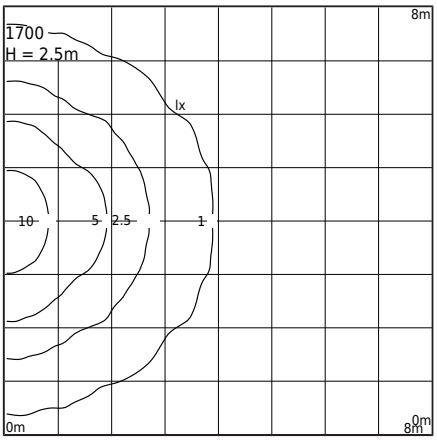

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник із широким діапазоном застосування, зокрема для освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Корпус - гарячеоцинкована сталь Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм, відстань 180x60мм
Термінал	З'єднання контакти: макс. 3x2,5мм², можливість з'єднання люстри петлею макс. 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,62kg / 1,64kg
Розміри коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	21,5cm x 8,5cm x 10,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8,4W
Світловий потік лампи	743lm
Світловий потік світильника	360lm
Ефективність світильника	42,9lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F / EPREL

Опціонально, освітлювальний прилад також доступний:
- для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- для іншого кольору опори (згідно з палітрою кольорів RAL)
Умови продажу та додаткова інформація після узгодження з Відділом торгівлі компанії Norlys.

Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Запасні частини

ZS1700zx0011	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1700GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозвільними документами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. З огляду на динамічний розвиток світлотехнічних технологій, додаткову інформацію ми надаємо на бажання клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.