

# NORLYS ASKER 1702


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker 1702XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

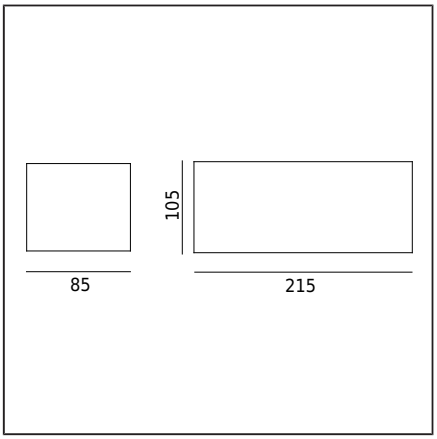

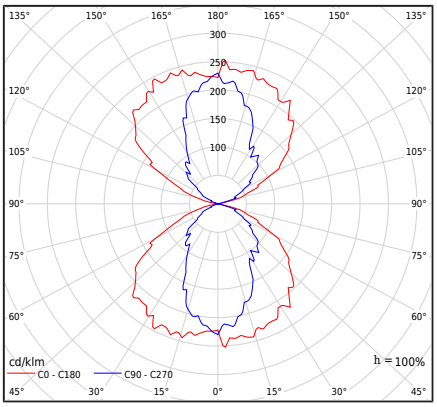


## Typ svítidla
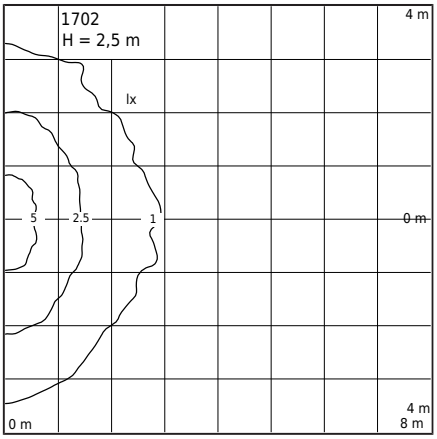
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů. |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s širokým rozsahem použití, včetně osvětlení povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Tělo - žárově zinkovaná ocel Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek. |
| Metoda montáže | Upevnění svítidla: 2 otvory ø4,5mm, rozteč 180x60mm |
| Terminál | Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulaté izolaci s průměrem ø7...10,5mm. |
| Typ světelného zdroje | Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 1,45kg / 1,6kg |
| Rozměry krabice [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 22,5cm x 11cm x 8,5cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Příkon světelného zdroje | LED max 9W |
| Příkon svítidla | LED max 9W |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |
| Možnost objednat svítidlo s žárovkou LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmívatelná). | |
| Hodnocení BUG | B0-U3-G0 |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 1702GA | ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | - |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Informace o doporučovaných světelných zdrojích jsou založeny na údajích od výrobců. Nejsme zodpovědní za úplnost a platnost nabídky, proto se odkazujeme na platné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršování kvality svítidla.