

NORLYS ASKER 1702


IP 44 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Asker 1702XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



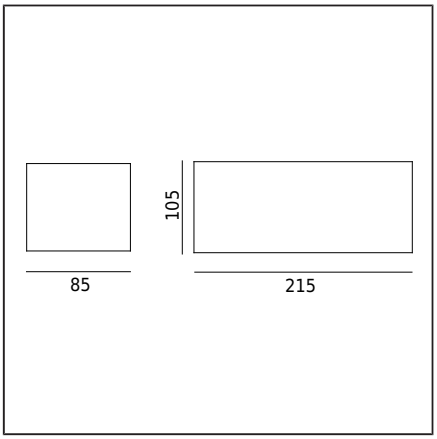

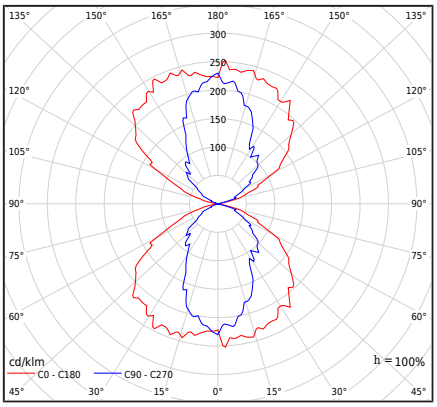

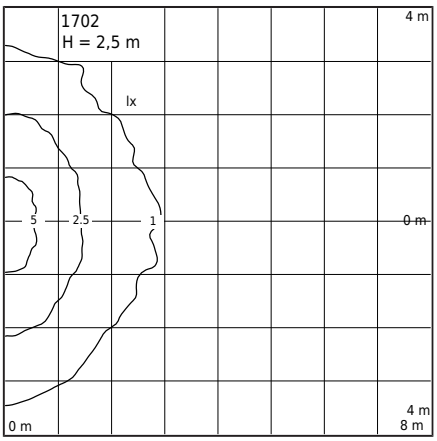

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, включая освещение поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5 мм, расстояние 180x60 мм
терминал	Клеммные зажимы: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	1,45kg / 1,6kg
Размеры коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Возможность заказать светильник с лампой LED E27 типа Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (с возможностью диммирования).

Оценка BUG	B0-U3-G0

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1702GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию мы предоставляем по запросу клиента. Информация о рекомендуемых источниках света основана на данных производителей. Мы не отвечаем за полноту и актуальность предложения, поэтому отсылаем к действующей технической информации производителей источников света. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.