

NORLYS ASKER 1705


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1705XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



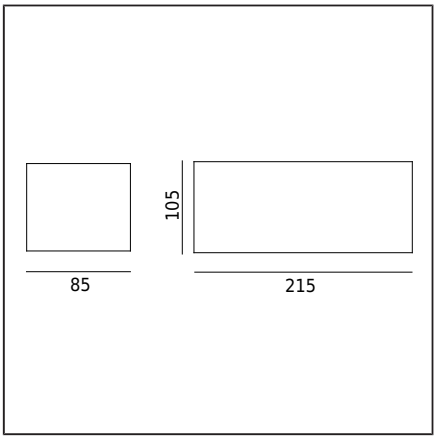

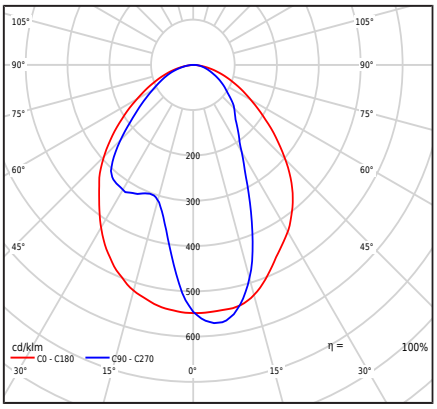

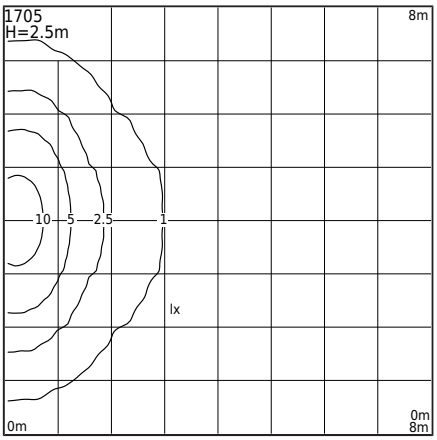

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, včetně osvětlení povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Tělo - žárově zinkovaná ocel Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm, rozteč 180x60mm
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kulatý kabel o průměru ø7...10,5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Rozměry krabice [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	840lm
Světelný tok svítidla	165lm
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti F / EPREL

Záběhový proud	35mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Náhradní díly

ZS1705zx0011	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1705GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s instrukcí přiloženou k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout v osvětlovacích tělesech, je přírodní jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.