

NORLYS ASKER 1705


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1705XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.de



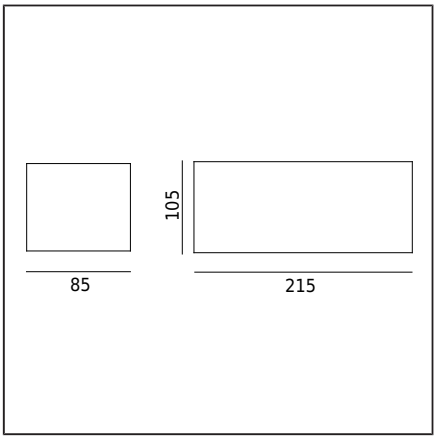

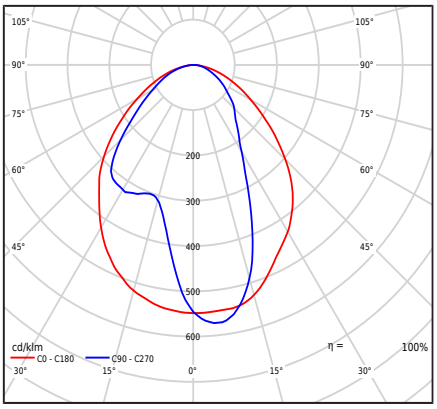

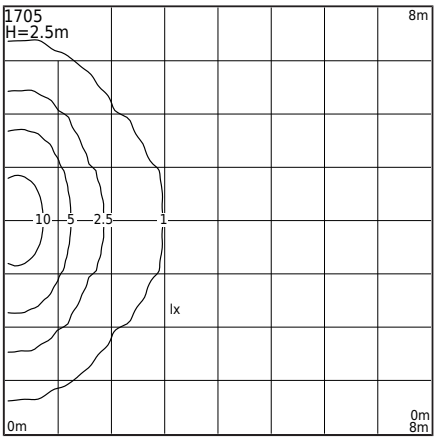

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen Architekturkonzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Gehäuse - feuerverzinkter Stahl Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. Basis - pulverbeschichteter Aluminiumguss.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm, Abstand 180x60mm
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenanschluss der Leuchte max 3x1,5mm². Rundes Kabel mit Durchmesser ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Boxabmessungen [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8W
Lampenlichtstrom	840lm
Lichtstrom der Leuchte	165lm
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL	
Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U0-G0

Ersatzteile

ZS1705zx0011	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1705GA	FEUERVERZINKUNG	-

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, machen Sie sich mit den Anweisungen vertraut, die der Leuchte beigefügt sind. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.