

NORLYS ASKER 1705


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1705XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



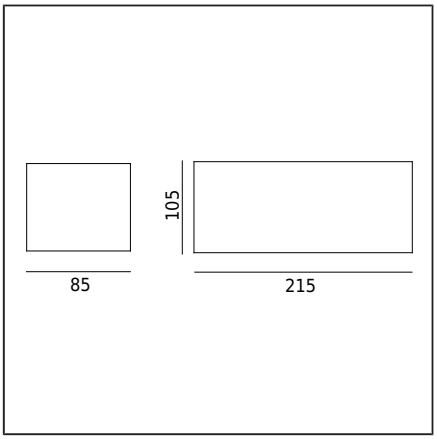

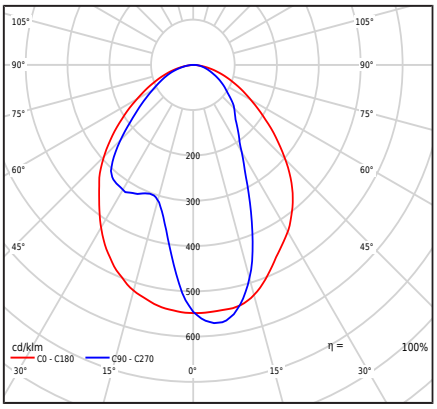

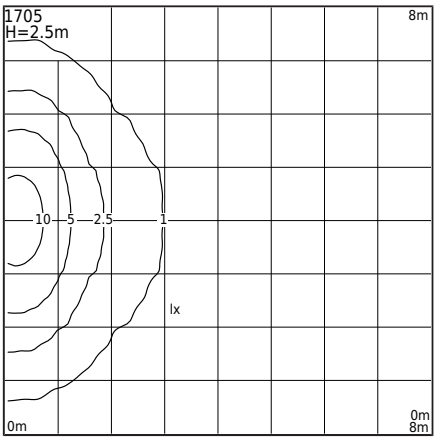

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti laiaulatusliku rakendusalaga, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Korpus - kuumtsingitud teras Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø4,5mm, vahe 180x60mm
Terminal	Klemmiklemmid: max 3x2,5mm², valgusti ühendamise võimalus ahela max 3x1,5mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	840lm
Valgusti valgusvoog	165lm
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A-G F / EPREL	
Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U0-G0

Varuosad

ZS1705zx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1705GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgusti juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.