

# NORLYS ASKER 1705


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1705XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.it

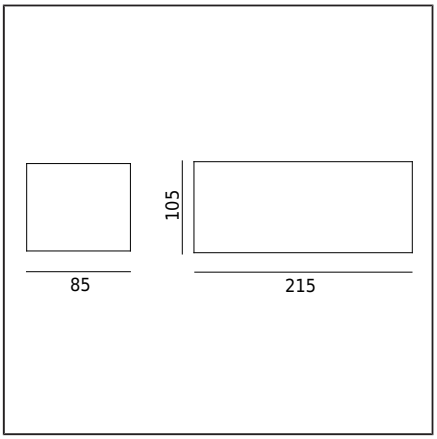

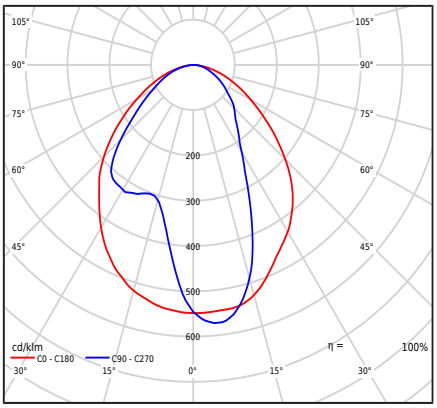


## Tipo di apparecchio di illuminazione
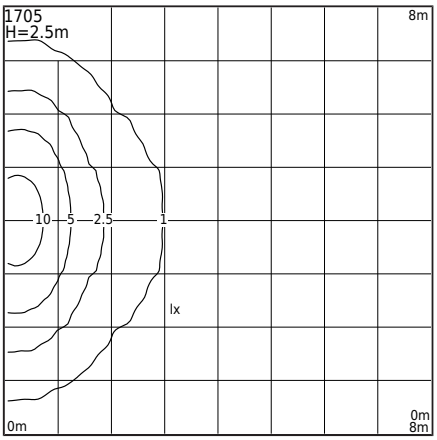
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce emisferica diretta verso il basso diffusa |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'illuminazione di superfici di pareti, facciate e altri concetti architettonici. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Corpo - acciaio zincato a caldo Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere. |
| Metodo di montaggio | Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori ø4,5mm, distanza 180x60mm |
| Terminale | Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm²,<br>opzione di connessione in loop dell'apparecchio max 3x1,5mm².<br>Cavo rotondo con diametro ø7...10,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED AC integrato<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. |
| Dimensioni della scatola [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Scheda tecnica) |
| Controllo esterno | Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 8W |
| Potenza del lume. | 8W |
| Flusso luminoso della lampada | 840lm |
| Flusso luminoso del luminare | 165lm |
| ULOR | 0% |
| Temperatura di colore | 3000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >55 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF 0,95 |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / EPREL | |
| Corrente di spunto | 35mA / 60ms |
| Valutazione BUG | B0-U0-G0 |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS1705zx0011 | Servizio impostato. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 1705GA | ZINCATURA A CALDO | - |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.


Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Prima di iniziare l'installazione, familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.