

NORLYS ASKER 1705


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1705XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



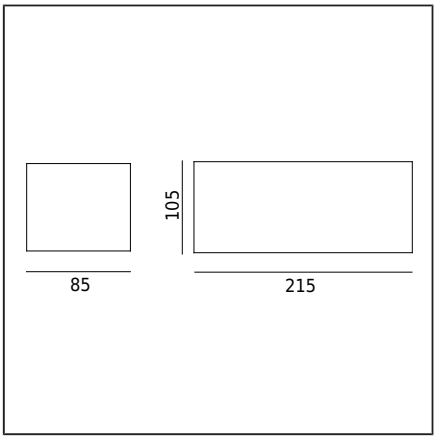

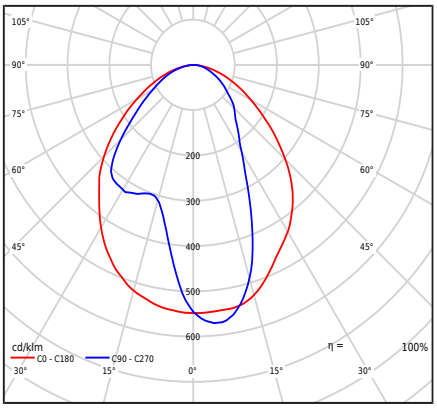

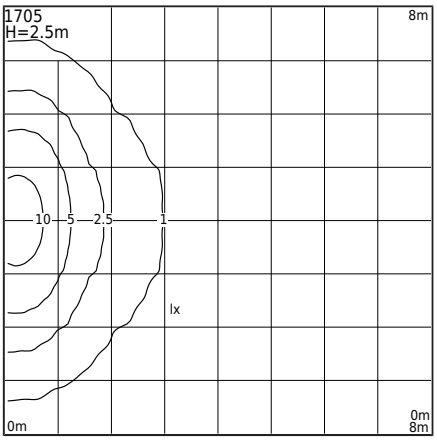

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo a iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Corpo - aço galvanizado a quente Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Base - alumínio fundido pintado a pó.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø4,5mm, espaçamento 180x60mm
Terminal	Blocos de terminais: máx 3x2,5mm², opção de conexão em loop do suporte máx 3x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Dimensões da caixa [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	8W
Fluxo luminoso da lâmpada	840lm
Fluxo luminoso do luminária	165lm
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL	
Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U0-G0

Peças de reposição

ZS1705zx0011	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1705GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções incluídas com o luminário. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos luminários é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminário.