

# NORLYS ASKER 1705


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1705XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

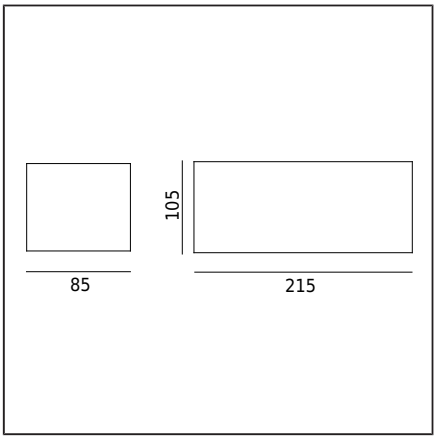

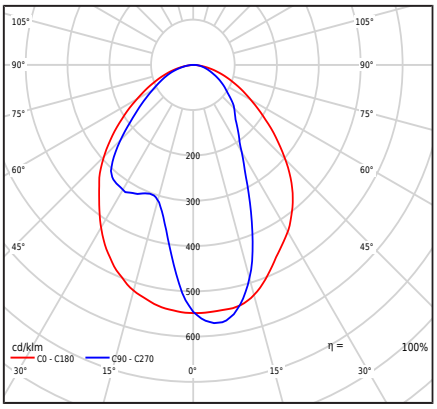


## Typ svietidla
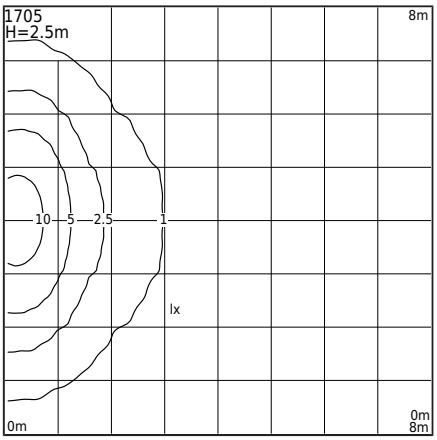
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Difúzne svetlo smerujúce nadol. |
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo so širokým rozsahom aplikácií, vrátane osvetlenia povrchov stien, fasád a iných architektonických konceptov. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Telo - žiarovo pozinkovaná oceľ Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 2 otvory ø4,5mm, rozstup 180x60mm |
| Terminál | Svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly kábel priemeru ø7...10,5mm. |
| Typ svetelného zdroja | LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. |
| Rozmery krabice [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Technický list) |
| Externé ovládanie | Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 8W |
| Príkon svietidla | 8W |
| Svetelný tok lampy | 840lm |
| Svetelný tok svietidla | 165lm |
| ULOR | 0% |
| Teplota farby | 3000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >55 000h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,95 |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |
| Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti F / EPREL | |
| Nábehový prúd | 35mA / 60ms |
| Hodnotenie BUG | B0-U0-G0 |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS1705zx0011 | Súbor služieb. |

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| Manuál | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 1705GA | ŽIAROVÉ ZINKOVANIE | - |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie sa oboznámte s návodom pripojeným k svietidlu. Kvôli dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytované ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.