

NORLYS ASKER 1705


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1705XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



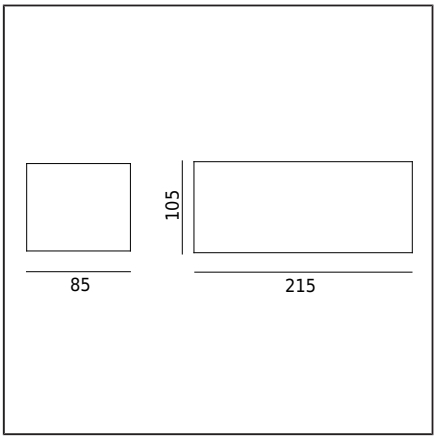

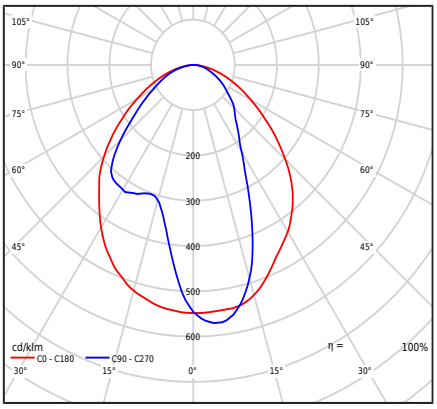

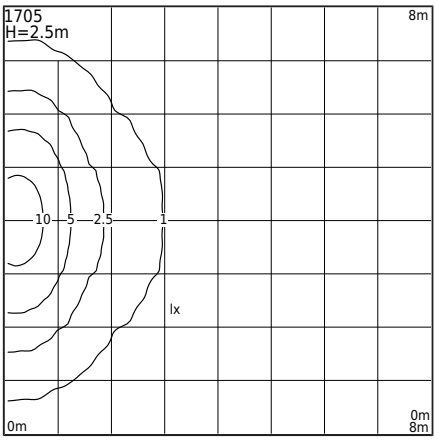

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett sortiment av applikationer, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Kropp - galvaniserad stål Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø4,5mm, avstånd 180x60mm
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i loop max 3x1,5mm². Rund kabel med diameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Förpackning mått [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	840lm
Lumen ut	165lm
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U0-G0

Reservdelar

ZS1705zx0011	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1705GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, se till att bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.