

NORLYS ASKER 1707


IP 44 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Asker 1707XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



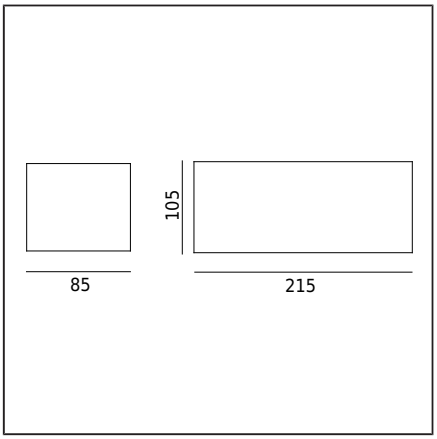

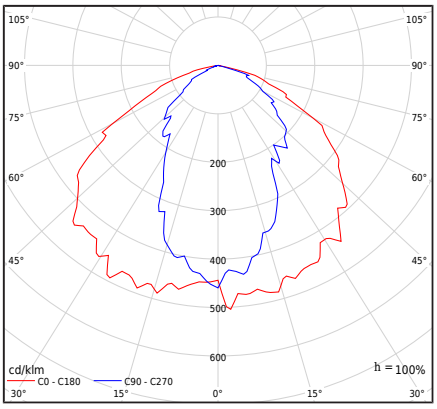

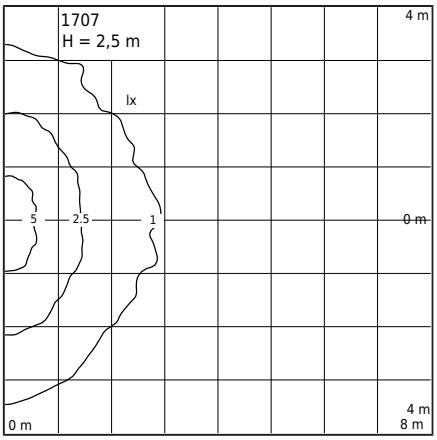

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem aplikací, včetně osvětlení povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Tělo - žárově zinkovaná ocel Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm, rozteč 180x60mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost propojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulaté ochraně s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,16kg / 1,3kg
Rozměry krabice [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	0%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednání svítidla s LED žárovkou Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K stmívatelnou.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1707GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na základě žádosti zákazníka. Informace o doporučených světelných zdrojích na základě údajů výrobců. Nezodpovídáme za úplnost a platnost nabídky, proto se odkazujeme na platné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.