

NORLYS ASKER BIG 1710


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



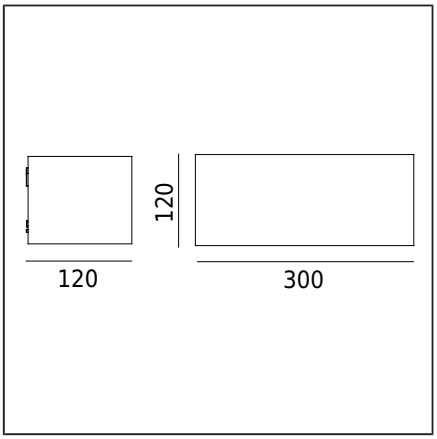

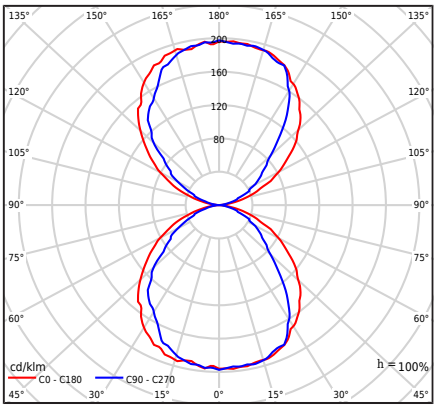

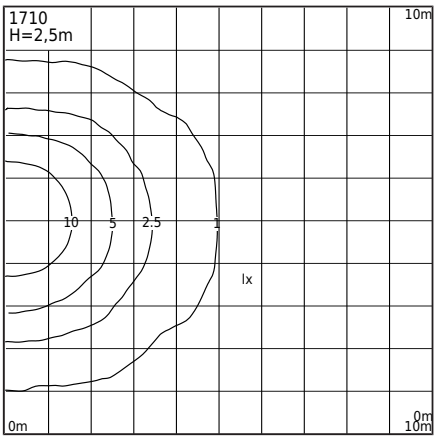

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým spektrem použití, pro osvětlení povrchů stěn a fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Přední - žárově pozinkovaná ocel. Tělo - práškově lakovaný hliníkový odlitek Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezideska se 2 regulačními otvory 5x10mm s roztečí 45mm, přímo s 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém pouzdře s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,62kg / 2,98kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	6,6W
Příkon svítidla	7,1W
Světelný tok lampy	1128lm
Světelný tok svítidla	649lm
Účinnost svítidla	91,4lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	1,65A/16,5µs]
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 157

Náhradní díly

ZS1710zx0011	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1710GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže byste se měli seznámit s pokyny přiloženými ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.